NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7576/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 5896 (32303N!) BYTOM ROZBARK (KKA_BYTOM_SIEMIANOWICKA)

Adres: BYTOM, SIEMIANOWICKA 107b,Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYTOM, SIEMIANOWICKA 107b,Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5896 (32303N!) BYTOM ROZBARK (KKA_BYTOM_SIEMIANOWICKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Stanisławek Jakub
   Podstawek Łukasz

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduję się miasto oraz tereny zielone i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, magazyny.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	100	4/3/4/4/4	30	25118
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	280	4/3/4/4/4	30	25118

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-12	10:45-11:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.6	0.7	70.3	70.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 lipca 2023 o numerze LWiMP/W/287/23 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 25 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'30.1" 18°57'32.0"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Magazyn , na parterze, ul. Siemianowicka 107c	2.0	1.3	2	0.07	50°20'29.8" 18°57'32.8"
3	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'30.1" 18°57'33.1"
4	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'29.8" 18°57'34.2"
5	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	**1.5**	2.3	0.08	50°20'29.8" 18°57'35.3"
6	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'29.8" 18°57'36.4"
----	GKP w odległości 335m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'28.3" 18°57'48.2"
8	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'30.1" 18°57'31.0"
9	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°20'30.1" 18°57'29.9"
10	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'30.5" 18°57'28.4"
11	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'30.8" 18°57'26.6"
----	GKP w odległości 222m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'31.2" 18°57'20.5"
13	PKP na az. 186° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 100°, narożnik magazynu	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'29.4" 18°57'31.3"
14	PKP na az. 82° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'30.1" 18°57'32.4"
15	PKP na az. 147° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°20'29.8" 18°57'32.0"
16	PKP na az. 238° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'29.8" 18°57'30.6"
17	PKP na az. 314° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'30.5" 18°57'31.0"
18	PKP na az. 22° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'30.8" 18°57'31.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	PKP na az. 148° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 100°, narożnik magazynu	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'28.7" 18°57'32.8"
20	PKP na az. 220° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 280°, narożnik budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'28.7" 18°57'29.5"
21	PKP na az. 148° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 100°, narożnik budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'28.0" 18°57'33.5"
22	PKP na az. 37° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 280°, narożnik magazynu	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'31.6" 18°57'33.1"
23	PKP na az. 322° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'31.6" 18°57'29.5"
24	DPP - Przed wejściem do firmy kompresor- tech, ul. Siemianowicka 107c	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'29.0" 18°57'33.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'30.1" 18°57'32.0"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Magazyn , na parterze, ul. Siemianowicka 107c	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'29.8" 18°57'32.8"
3	GKP w odległości 32m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'30.1" 18°57'33.1"
4	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'29.8" 18°57'34.2"
5	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	**0.004**	0.006	0.08	50°20'29.8" 18°57'35.3"
6	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'29.8" 18°57'36.4"
----	GKP w odległości 335m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'28.3" 18°57'48.2"
8	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'30.1" 18°57'31.0"
9	GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'30.1" 18°57'29.9"
10	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'30.5" 18°57'28.4"
11	GKP w odległości 96m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'30.8" 18°57'26.6"
----	GKP w odległości 222m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'31.2" 18°57'20.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	PKP na az. 186° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 100°, narożnik magazynu	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'29.4" 18°57'31.3"
14	PKP na az. 82° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'30.1" 18°57'32.4"
15	PKP na az. 147° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 100°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'29.8" 18°57'32.0"
16	PKP na az. 238° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'29.8" 18°57'30.6"
17	PKP na az. 314° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'30.5" 18°57'31.0"
18	PKP na az. 22° w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'30.8" 18°57'31.7"
19	PKP na az. 148° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 100°, narożnik magazynu	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'28.7" 18°57'32.8"
20	PKP na az. 220° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 280°, narożnik budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'28.7" 18°57'29.5"
21	PKP na az. 148° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 100°, narożnik budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'28.0" 18°57'33.5"
22	PKP na az. 37° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 280°, narożnik magazynu	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'31.6" 18°57'33.1"
23	PKP na az. 322° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'31.6" 18°57'29.5"
24	DPP - Przed wejściem do firmy kompresor-tech, ul. Siemianowicka 107c	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'29.0" 18°57'33.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5896 (32303N!) BYTOM ROZBARK (KKA_BYTOM_SIEMIANOWICKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by / Podpisano przez:

Kacper Poświata

Date / Data: 2024-01-15 12:26

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie autoryzował:

Signed by / Podpisano przez:

Agnieszka Harbacewicz

Date / Data: 2024-01-15 14:15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

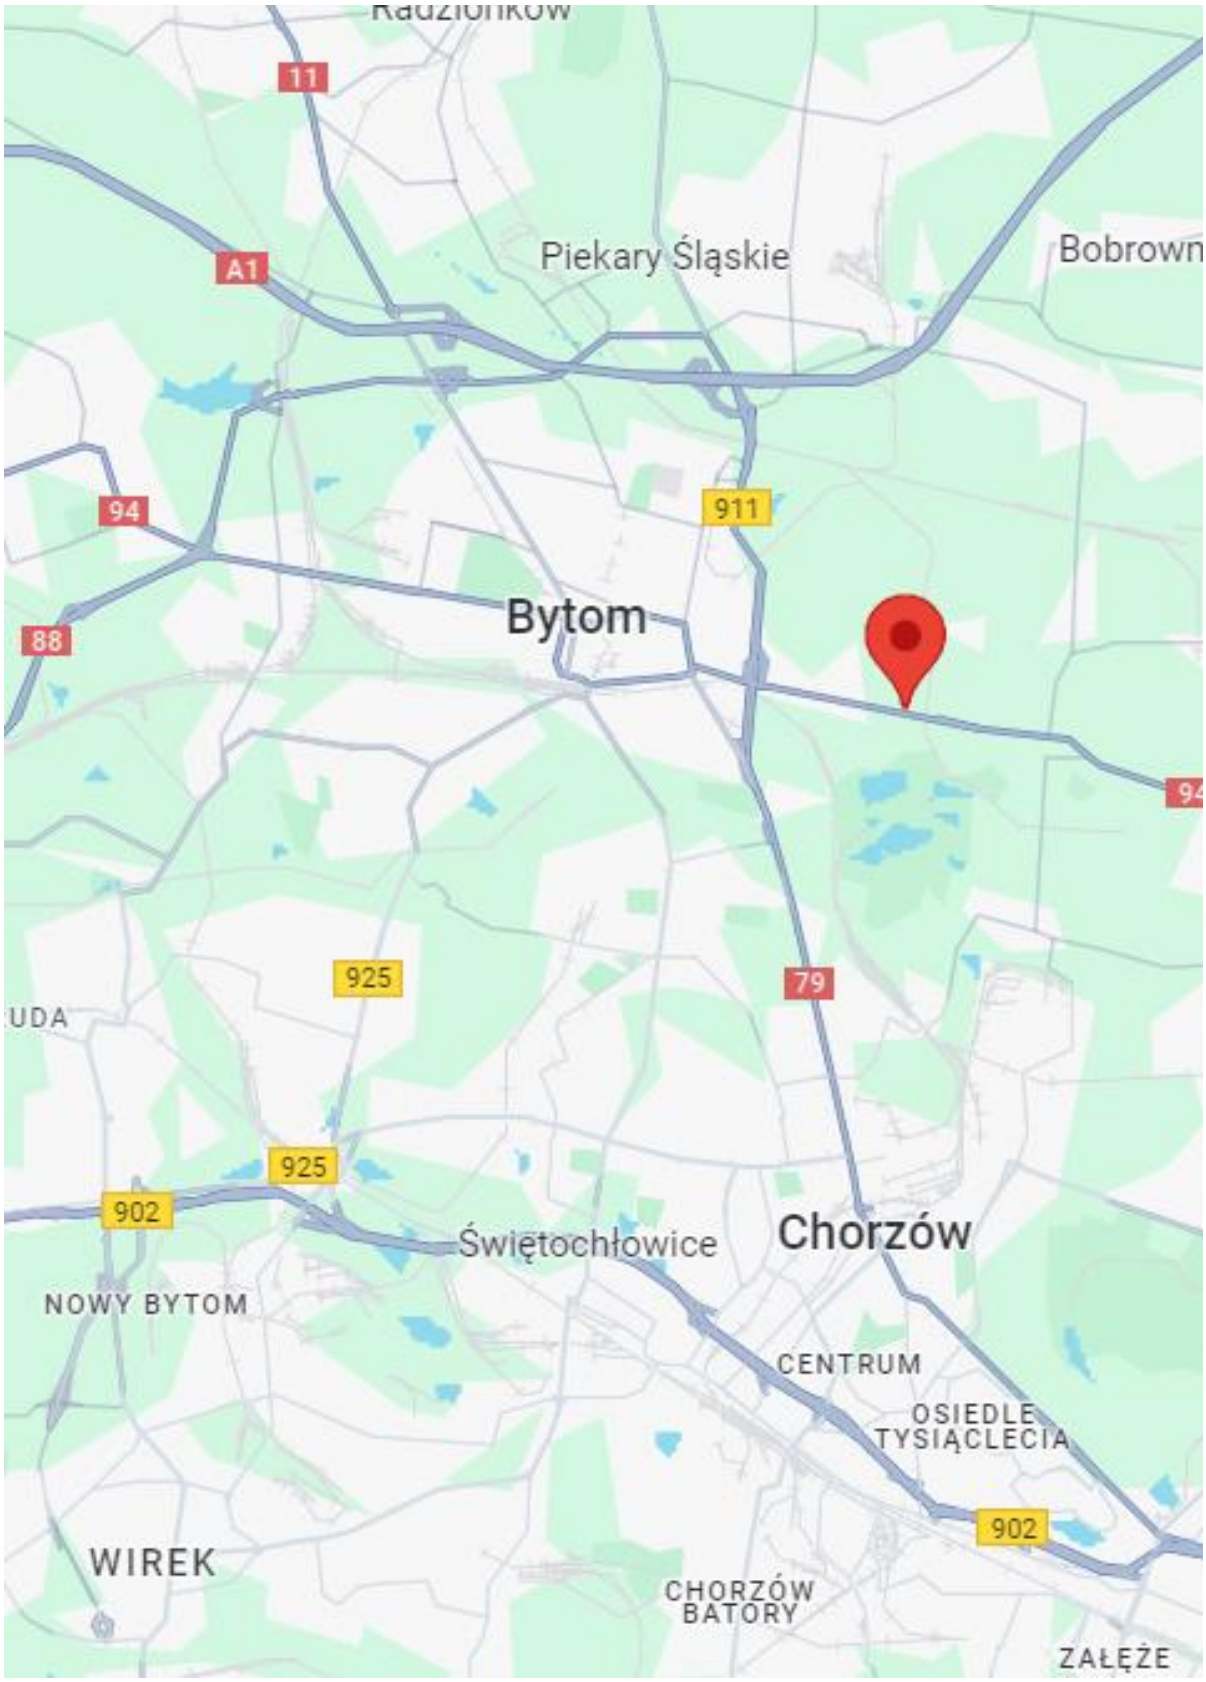

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 5896 (32303N!) BYTOM ROZBARK (KKA_BYTOM_SIEMIANOWICKA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_BYTOM_SIEMIANOWICKA (32303N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: X Brak dostępu X Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 5896 (32303N!) BYTOM ROZBARK (KKA_BYTOM_SIEMIANOWICKA) Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.