NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 11368/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 50168 (32168N!) KKA_BYTOM_CYRYLA

Adres: BYTOM, ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO 12a,Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-02-05

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYTOM, ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO 12a.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50168 (32168N!) KKA_BYTOM_CYRYLA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Podstawek Łukasz
   Skrobol Wojciech

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wieży kościelnej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu W budynku. Wokół instalacji znajduję się miasto oraz tereny zielone i zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/ 2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	90	2-12**/0-14**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	25.4	27170
2	3600	AAU5339W Huawei	1	90	-2-13**	25.4	76763
3	800/900/1800/ 2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	201	2-12**/0-14**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	25.4	27170
4	3600	AAU5339W Huawei	1	201	-2-13**	25.4	76763
5	800/900/1800/ 2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	325	2-12**/0-14**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	25.4	27170
6	3600	AAU5339W Huawei	1	325	-2-13**	25.4	76763

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-02-05	08:40-10:30	0.7	1.5	70.3	69.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 18 września 2024 o numerze LWiMP/W/265/24 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'39.4" 18°55'58.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'39.4" 18°56'0.2"
3	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'39.4" 18°56'2.8"
4	DPP - za trwale zamkniętym oknem Chór kościoła , piętro 1, Świętych Cyryla i Metodego , Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'39.4" 18°55'55.6"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Łazienka, piętro 1, Świętych Cyryla i Metodego 13a, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'38.3" 18°55'58.4"
6	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	1.8	2.7	0.1	50°19'39.0" 18°55'55.6"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1 , Świętych Cyryla i Metodego 14, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'38.3" 18°55'54.8"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Świętych Cyryla i Metodego 16, Bytom	2.0	3.2	4.9	0.17	50°19'37.9" 18°55'54.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Świętych Cyryla i Metodego 16, Bytom	2.0	1.3	2	0.07	50°19'37.9" 18°55'55.6"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Świętych Cyryla i Metodego 18, Bytom	2.0	1.7	2.6	0.09	50°19'37.2" 18°55'54.8"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Świętych Cyryla i Metodego 18, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'37.6" 18°55'55.2"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Świętych Cyryla i Metodego 20, Bytom	2.0	1.2	1.8	0.07	50°19'36.5" 18°55'54.8"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro Parter, Świętych Cyryla i Metodego 22, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'36.1" 18°55'54.1"
14	GKP w odległości poziomej 125m od anteny sektorowej az. 201°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'35.4" 18°55'53.4"
-	GKP w odległości poziomej 196m od anteny sektorowej az. 201°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'33.2" 18°55'52.3"
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 8, piętro	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'39.4" 18°55'53.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	2/2, Św. Cyryla i Metodego 3b/2, Bytom					
17	DPP - na balkonie mieszkania 9, piętro 2/2, Świętych Cyryla i Metodego 3, Bytom	2.0	1.5	2.3	0.08	50°19'41.2" 18°55'53.4"
18	DPP - na balkonie mieszkania 6, piętro 1/2, ul. Św. Cyryla I Metodego 3a, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'41.5" 18°55'53.0"
19	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'41.2" 18°55'53.8"
20	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Ul. Św.Cyryla I Metodego 12l, Bytom	2.0	1.7	2.6	0.09	50°19'40.4" 18°55'54.8"
21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1/2, Świętych Cyryla i Metodego 12a, Bytom	2.0	1.8	2.7	0.1	50°19'40.8" 18°55'55.6"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 2/2, Joachima Lelewela 2, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'41.2" 18°55'55.6"
23	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 2/2, Joachima Lelewela 4, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'41.2" 18°55'57.4"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Joachima Lelewela 1, Bytom	2.0	1.8	2.7	0.1	50°19'40.1" 18°55'58.1"
25	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Joachima Lelewela 3, Bytom	2.0	1.5	2.3	0.08	50°19'40.1" 18°55'59.2"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'39.4" 18°56'5.6"
27	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°19'39.7" 18°55'55.6"
28	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Apartament a500, piętro 5/5, Krzyżowa 24, Bytom	2.0	**5.0**	7.6	0.27	50°19'42.2" 18°55'52.0"
-	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'45.1" 18°55'49.4"
30	PKP na az. 279° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	2.1	3.2	0.11	50°19'39.7" 18°55'54.8"
31	PKP na az. 295° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°19'40.1" 18°55'53.8"
32	PKP na az. 310° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°19'40.8" 18°55'53.8"
33	PKP na az. 340° w odległości poziomej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'41.2" 18°55'55.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	50m od anteny sektorowej az. 325°					
34	PKP na az. 355° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°19'40.1" 18°55'55.9"
35	PKP na az. 11° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'40.8" 18°55'56.3"
36	PKP na az. 44° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'40.8" 18°55'58.4"
37	PKP na az. 60° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°19'40.1" 18°55'58.1"
38	PKP na az. 75° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°19'39.7" 18°55'58.8"
39	PKP na az. 105° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'39.0" 18°55'58.4"
40	PKP na az. 120° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'38.3" 18°55'58.1"
41	PKP na az. 136° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	1.3	2	0.07	50°19'38.3" 18°55'57.7"
42	PKP na az. 155° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°19'38.6" 18°55'55.9"
43	PKP na az. 171° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°19'37.9" 18°55'55.9"
44	PKP na az. 186° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°19'37.9" 18°55'55.6"
45	PKP na az. 216° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 201°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'37.9" 18°55'54.1"
46	PKP na az. 231° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	1.3	2	0.07	50°19'38.3" 18°55'53.8"
47	PKP na az. 247° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°19'38.6" 18°55'53.8"
48	GKP w odległości poziomej 134m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°19'43.0" 18°55'52.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'39.4" 18°55'58.4"
2	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'39.4" 18°56'0.2"
3	GKP w odległości poziomej 132m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'39.4" 18°56'2.8"
4	DPP - za trwale zamkniętym oknem Chór kościoła , piętro 1, Świętych Cyryla i Metodego , Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'39.4" 18°55'55.6"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Łazienka, piętro 1, Świętych Cyryla i Metodego 13a, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'38.3" 18°55'58.4"
6	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°19'39.0" 18°55'55.6"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1 , Świętych Cyryla i Metodego 14, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'38.3" 18°55'54.8"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Świętych Cyryla i Metodego 16, Bytom	2.0	0.008	0.013	0.18	50°19'37.9" 18°55'54.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Świętych Cyryla i Metodego 16, Bytom	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'37.9" 18°55'55.6"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Świętych Cyryla i Metodego 18, Bytom	2.0	0.005	0.007	0.09	50°19'37.2" 18°55'54.8"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Świętych Cyryla i Metodego 18, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'37.6" 18°55'55.2"
12	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Świętych Cyryla i Metodego 20, Bytom	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'36.5" 18°55'54.8"
13	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro Parter, Świętych	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'36.1" 18°55'54.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Cyryla i Metodego 22, Bytom					
14	GKP w odległości poziomej 125m od anteny sektorowej az. 201°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'35.4" 18°55'53.4"
-	GKP w odległości poziomej 196m od anteny sektorowej az. 201°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'33.2" 18°55'52.3"
16	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 8, piętro 2/2, Św. Cyryla i Metodego 3b/2, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'39.4" 18°55'53.0"
17	DPP - na balkonie mieszkania 9, piętro 2/2, Świętych Cyryla i Metodego 3, Bytom	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'41.2" 18°55'53.4"
18	DPP - na balkonie mieszkania 6, piętro 1/2, ul. Św. Cyryla I Metodego 3a, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'41.5" 18°55'53.0"
19	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'41.2" 18°55'53.8"
20	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Ul. Św.Cyryla I Metodego 12l, Bytom	2.0	0.005	0.007	0.09	50°19'40.4" 18°55'54.8"
21	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 1/2, Świętych Cyryla i Metodego 12a, Bytom	2.0	0.005	0.007	0.1	50°19'40.8" 18°55'55.6"
22	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 4, piętro 2/2, Joachima Lelewela 2, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'41.2" 18°55'55.6"
23	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 2/2, Joachima Lelewela 4, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'41.2" 18°55'57.4"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Joachima Lelewela 1, Bytom	2.0	0.005	0.007	0.1	50°19'40.1" 18°55'58.1"
25	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 2/2, Joachima Lelewela 3, Bytom	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'40.1" 18°55'59.2"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'39.4" 18°56'5.6"
27	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'39.7" 18°55'55.6"
28	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Apartament a500, piętro 5/5, Krzyżowa 24, Bytom	2.0	**0.013**	0.02	0.28	50°19'42.2" 18°55'52.0"
-	GKP w odległości poziomej 217m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'45.1" 18°55'49.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

30	PKP na az. 279° w odległości poziomej 22m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.006	0.008	0.12	50°19'39.7" 18°55'54.8"
31	PKP na az. 295° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°19'40.1" 18°55'53.8"
32	PKP na az. 310° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°19'40.8" 18°55'53.8"
33	PKP na az. 340° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'41.2" 18°55'55.2"
34	PKP na az. 355° w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 325°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'40.1" 18°55'55.9"
35	PKP na az. 11° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'40.8" 18°55'56.3"
36	PKP na az. 44° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'40.8" 18°55'58.4"
37	PKP na az. 60° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'40.1" 18°55'58.1"
38	PKP na az. 75° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'39.7" 18°55'58.8"
39	PKP na az. 105° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'39.0" 18°55'58.4"
40	PKP na az. 120° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'38.3" 18°55'58.1"
41	PKP na az. 136° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 90°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'38.3" 18°55'57.7"
42	PKP na az. 155° w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°19'38.6" 18°55'55.9"
43	PKP na az. 171° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'37.9" 18°55'55.9"
44	PKP na az. 186° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'37.9" 18°55'55.6"
45	PKP na az. 216° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 201°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'37.9" 18°55'54.1"
46	PKP na az. 231° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°19'38.3" 18°55'53.8"
47	PKP na az. 247° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 201°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°19'38.6" 18°55'53.8"
48	GKP w odległości poziomej 134m od anteny sektorowej az. 325°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°19'43.0" 18°55'52.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Cyryla I Metodego 3b/1, z powodu Brak odzewu z domofonu
B	W mieszkaniach nr 7,8,9 pod adresem Ul. Cyryla I Metodego 3a , z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Lelewela 6, z powodu Brak odzewu z domofonu
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Lewela Joachima 10, z powodu Brak odzewu z domofonu
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Krzyżowa 22, z powodu Brak zgody na wykonanie pomiarów w zajętych mieszkaniach

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50168 (32168N!) KKA_BYTOM_CYRYLA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2025-
02-06 14:52


Sprawozdanie autoryzował:

Barbara
Stelmaszyk


Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.02.07 09:22:14
+01'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

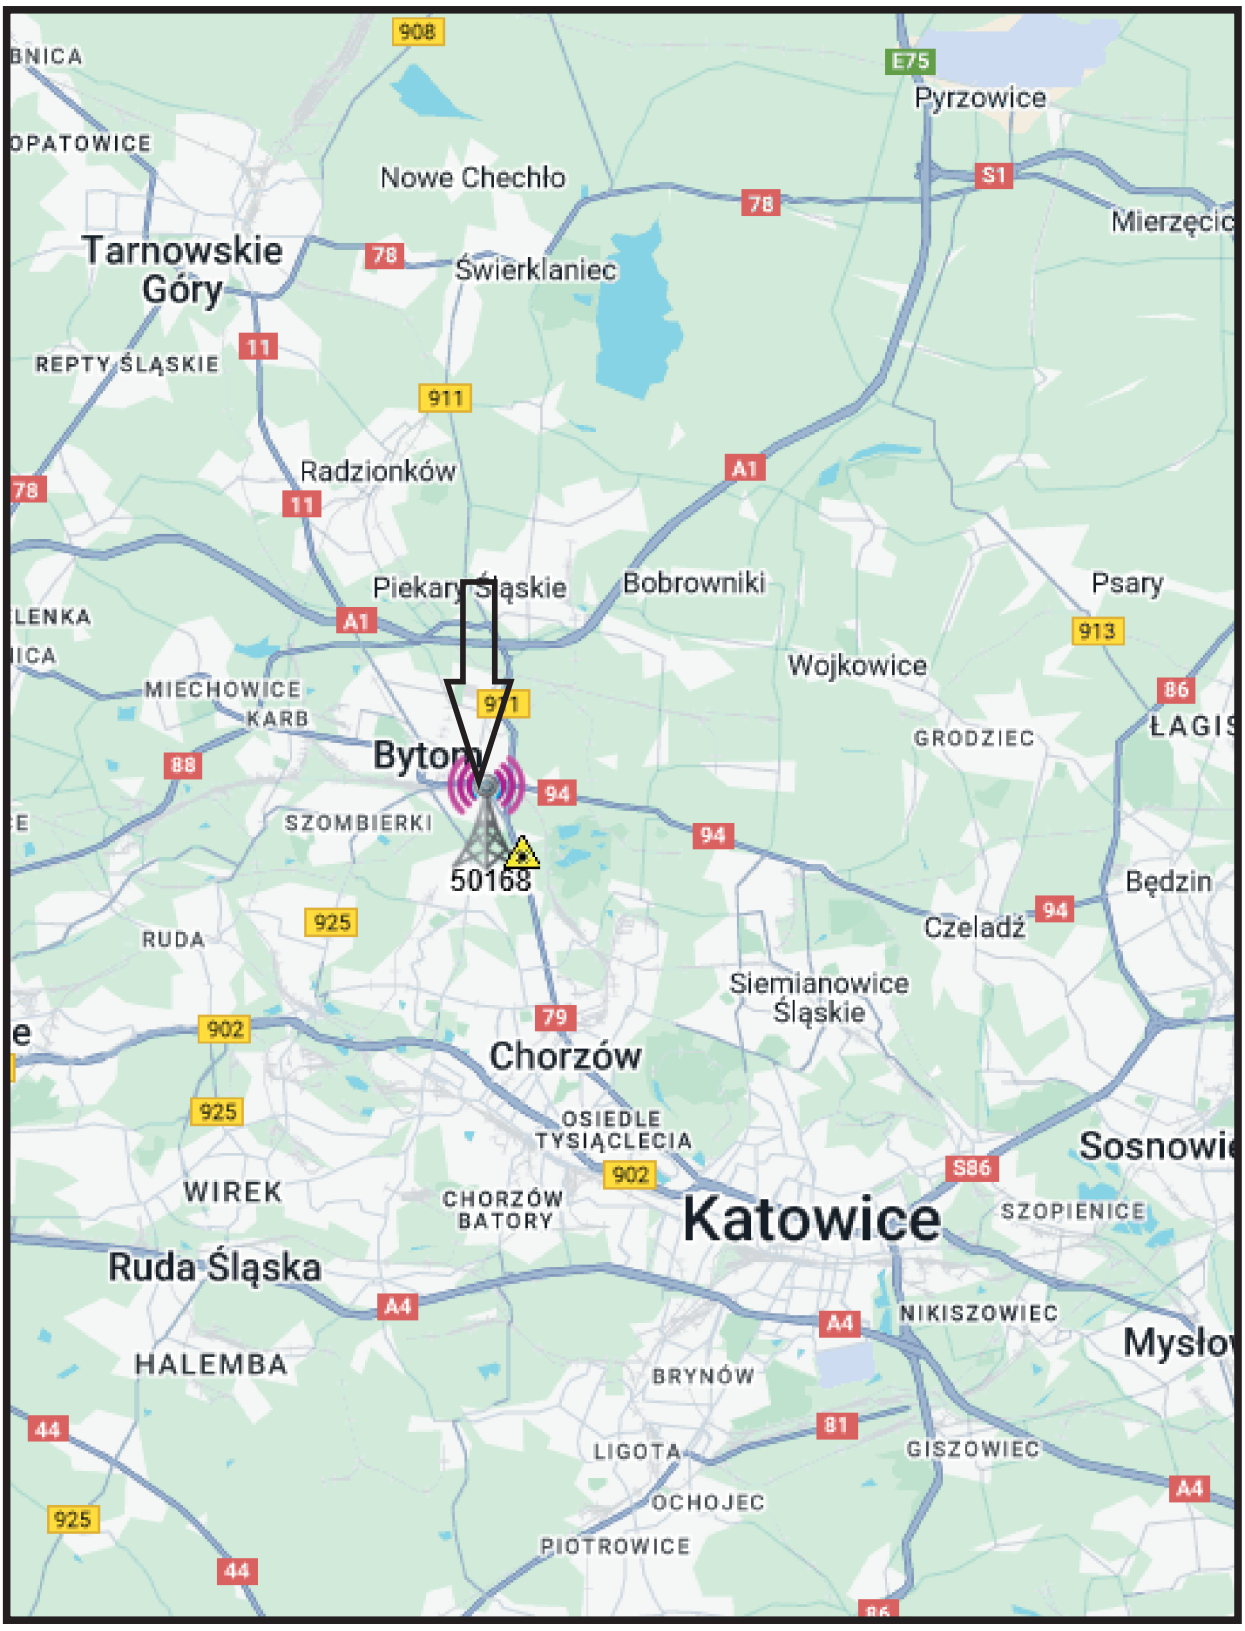

Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 50168 (32168N!) KKA_BYTOM_CYRYLA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

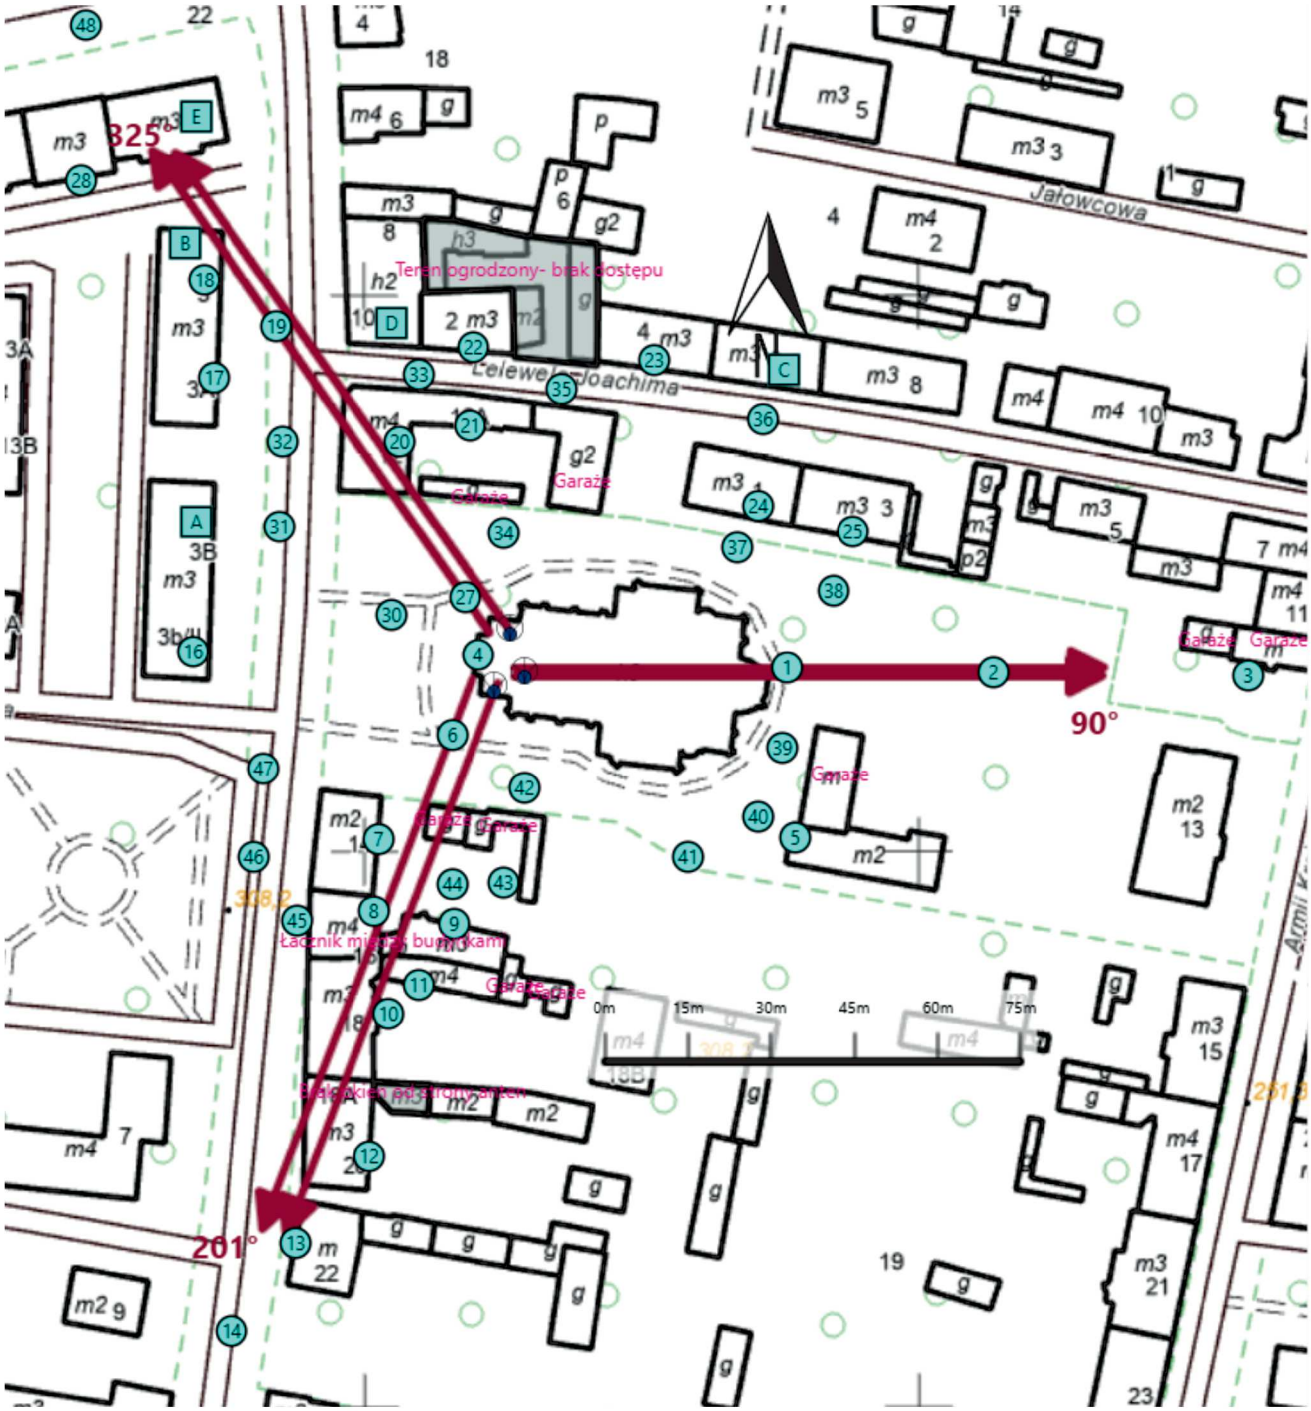

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_BYTOM_CYRYLA (32168N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego; Brak dostępu; Pion pomiarowy; Kierunek oddziaływania anten sektorowych; Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 50168 (32168N!) KKA_BYTOM_CYRYLA Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej