OLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o
Pełnomocnik: **ZBIGNIEW SETMAN**
PEŁNOMOCNICTWO NR 2032e/2021 z dnia: 16.04.2021r.

Adres do korespondencji:
[redacted]
T[redacted]

Prezydent Miasta Bytomia
Urząd Miasta w Bytomiu
Wydział Kształtowania Środowiska
ul. Parkowa 2
41-900 Bytom

Dotyczy: informacji o zmianie nieistotnej wynikającej z ustawowego obowiązku, zgodnie z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3, w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396,1403,1495,1501,1527,1579,1680,1712,1815,2087,2166 z 2020r. poz.284 z późn. zm.)

Działając z upoważnienia Towerlink Poland sp. z o. o. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.]
, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej **BT22931 BYTOM MIECHOWICE** zlokalizowanej w 41-908 Bytom, ul. Felińskiego 8-12 . W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166 z 2020r. poz.284 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji[2)]:
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt.12.

Lp.	Równoważna moc promieniowana Izotropowo (EIRP) [W] Anten sektorowych
1	*6295 W*
2	*6295 W*
3	*6295 W*
4	*3620 W*
5	*3458 W*
6	*3458 W*
7	*6060 W*
8	*6060 W*
9	*6060 W*

Lp.	Równoważna moc promieniowana Izotropowo (EIRP) [W] Anten radioliniowych
1	*1413 W*

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowane izotropowo	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
50-22-04,21 N 18-50-50,04 E	900 MHz 2100 MHz	43,3 m	6295 W	Azymut 60° Pochylenie 0°-10° Pochylenie 0°-10°
50-22-04,21 N 18-50-50,04 E	900 MHz 2100 MHz	43,3 m	6295 W	Azymut 180° Pochylenie 0°-10° Pochylenie 0°-10°
50-22-04,21 N 18-50-50,04 E	900 MHz 2100 MHz	43,3 m	6295 W	Azymut 293° Pochylenie 0°-8° Pochylenie 0°-8°
50-22-04,21 N 18-50-50,04 E	1800 MHz	40,7 m	3620 W	Azymut 20° Pochylenie 2°-10°
50-22-04,21 N 18-50-50,04 E	1800 MHz	42,7 m	3458 W	Azymut 140° Pochylenie 2°-10°
50-22-04,21 N 18-50-50,04 E	1800 MHz	42,7 m	3458 W	Azymut 225° Pochylenie 2°-10°
50-22-04,21 N 18-50-50,04 E	2600 MHz	40,7 m	6060 W	Azymut 26° Pochylenie 2°-6°

50-22-04,21 N *18-50-50,04 E*	*2600 MHz*	*42,7 m*	*6060 W*	*Azymut 140°* *Pochylenie 2°-8°*
50-22-04,21 N *18-50-50,04 E*	*2600 MHz*	*42,7 m*	*6060 W*	*Azymut 225°* *Pochylenie 2°-2°*
50-22-04,21 N *18-50-50,04 E*	*80 GHz*	*38,5 m*	*1413 W*	*Azymut 145°*

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°

Informuję, że analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko** biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U.2016 poz. 71/ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności. W związku z powyższym oświadczam, iż niniejsza informacja dotyczy zmiany nie będącej zmianą istotną, ponieważ przeprowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji i stanowi jedynie aktualizację dokonanego wcześniej zgłoszenia.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych zostaną przekazane przez przedstawiciela Inwestora do właściwych inspektoratów zgodnie z art. 122a pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Z poważaniem

Zbigniew Setman

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spół[redacted]
Zbigniew Setman

W załączeniu:

- pomiary promieniowania elektromagnetycznego

- pełnomocnictwo

- dowód wpłaty

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PEŁNOMOCNICTWO NR 2032e/2021

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000476879, NIP 1132868871, Regon 146870713, wysokość kapitału zakładowego 103 493 150,00 zł, zwana dalej „Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.", upoważnia:

Pana Z[redacted]
P[redacted]

do:

1. reprezentowania Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. w postępowaniach przed organami administracji publicznej, rządowej, samorządu terytorialnego, a także innymi instytucjami i podmiotami w postępowaniach w sprawach związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę i rozbiórkę stacji bazowych, w tym do składania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentów;
2. wnoszenia opłat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę lub rozbiórkę stacji bazowych;
3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej – według wzoru wynikającego z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
4. występowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. z wnioskami w postępowaniu o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak również o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także do udziału w postępowaniach prowadzących do uzyskania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku, lecz może być w każdej chwili odwołane. Z chwilą odwołania pełnomocnictwa lub jego wygaśnięcia oryginał pełnomocnictwa należy zwrócić do Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.

Dokument
podpisany przez
Tomasz Józef Muda
Data: 2021.04.15
20:21:45 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
MICHAŁ RYSZARD BARTCZAK
Data: 2021.04.16 19:05:35 CEST

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1362

ilac-MRA

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
Laboratorium Badawcze
ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
tel. 601 631 588; e-mail: biuro@mpulslaboratorium.eu

IMPULS

Bydgoszcz, 11.09.2021 roku

SPRAWOZDANIE
NR 9/139/OS/2021
Z POMIARÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ZLECENIODAWCA	**AXIANS NETWORKS POLAND Sp. z o.o.**
	Towerlink Poland sp. z o.o.
RODZAJ INSTALACJI	Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa
MIEJSCE INSTALACJI	41-908 Bytom, ul. Felińskiego 8-12
WSPÓŁRZEDNE GPS	50°22′04.2″N 18°50′50.4″E
WOJEWÓDZTWO	Śląskie
KOD OBIEKTU	**BT22931 BYTOM MIECHOWICE**
DATA WYKONANIA POMIARÓW	26.08.2021

OSOBA AUTORYZUJĄCA SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
M[redacted]

IMPULS
Marek Skórczewski i Zbigniew Setman
Spółka Jawna
Ul. Altanowa 24/5, 85-790 Bydgoszcz
NIP 5542840420, REGON 340597753
[redacted]

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Zleceniodawca:
nazwa: Axians Networks Poland Sp. z o.o.
adres: 03-821 Warszawa, ul. Żupnicza 17

Zlecenie na wykonanie pomiarów nr 9/2021

1.2. Użytkownik urządzeń:
Towerlink Poland sp. z o.o. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

1.3. Miejsce zainstalowania urządzeń: - maszty na dachu budynku, wokół zabudowa mieszkalna

1.4. Podstawa prawna wykonania pomiarów:

a) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020 poz.1219 z 29.05.2020 r. z późn. zmianami).

b) Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – pkt 3 - Dz.U. poz. 258.

c) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448)

1.5. Metodyka pomiarów:

-Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wraz z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu - Dz.U. poz 258
-Paweł Bieńkowski – „Środowisko elektromagnetyczne w przededniu wdrożenia 5G" - Przegląd Telekomunikacyjny Rocznik XCIII – Wiadomości Telekomunikacyjne Rocznik LXXXVIX nr 7-8/2020

1.6. Informacje na temat uwarunkowań metody badawczej, w tym uzgodnień ze zleceniodawcą:
- na podstawie art.31 ust. 2 (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Dz.U. z 2020 poz. 695 z 17.04.2020r.) / brak

1.7. Instytucja wykonująca pomiary:

IMPULS Marek Skórczewski i Zbigniew Setman Spółka Jawna 85-790 Bydgoszcz ul. Altanowa 24/5;

1.8. Osoba wykonująca pomiary, dokonująca zapisów i opracowująca sprawozdanie z badań: Zbigniew Setman

1.9. Przedstawiciel użytkownika udzielający informacji o parametrach pracy źródeł: Monika Kucharska, Kamil Krupiński

Uwaga; zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia powiadomiono mieszkańców i operatora o terminie przeprowadzenia badań

1.10. Wykaz przyrządów pomiarowych:

Tablica nr 1

Lp.	Nazwa urządzenia	Numer miernik	Rok produkcji	Świadectwo wzorcowania, sprawdzania	
1.	NBM-520 – miernik szerokopasmowy z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-6091 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 80MHz-90GHz i wartości pomiaru pola 0,8-300 V/m - z sondą pomiarową pola magnetycznego typu HF-0191 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 10MHz-1GHz i wartości pomiaru pola 0,01-12 A/m - z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF-0391 wzorcowaną dla zakresu częstotliwości 0,1 MHz-4GHz i wartości pomiaru pola 0,22-282 V/m	D-1356	2016	Świadectwo Nr LWiMP/W/155/21 Wykonane przez LWIMP Politechnika Wrocław	
				Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				18 maja 2021	do 30 maja 2023*
2.	Termohigrometr AZ8703	9816835	2012	Świadectwo Nr 41979/1/2021 wykonane przez LABORTRONIC Sp z o.o. Sp Komandytowa Bielsko Biała 15 czerwca 2021 Następne wzorcowanie 30 czerwca 2031*	
				sprawdzanie wewnętrzne wobec LP MUTECH T Mucha i Wspólnicy sp j Łowicz 0886/AH/18	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				25 kwietnia 2018	do 30 kwietnia 2028*
3	Dalmierz laserowy TROTEC sprawdzany okresowo do przymiaru sztywnego	BD26	2018	30759/1/2018 wykonane przez ZZEP LABORTRONIC Tomasz Schabikowski Bielsko Biała	
				Sprawdzanie wewnętrzne przed i po pomiarze wg procedury własnej PO-03	
				data wzorcowania	termin następnego wzorcowania
				25 lipca 2018 r	do 31 lipca 2028*
4	GPS Garmin	1	2016	sprawdzanie wewnętrzne wg procedury własnej PO-03	

*terminy kolejnego wzorcowania ustalone zgodnie z zaleceniami ILC G24 i procedurą własną PO-03

1.11. Warunki środowiskowe wykonania pomiarów

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Pomiary wykonano w godzinach	Od 8,00 – do 10,00		
Warunki środowiskowe – monitorowanie	godzina hh:mm:	temperatura [°C]:	wilgotności względna [%]:
od	8,00	21,0	39,7
do	10,00	22,0	41,3

Warunki środowiskowe spełniają wymagania producenta miernika pola elektromagnetycznego do użycia.

1.12. Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego

- Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń.

2. OPIS ZRÓDEŁ PÓL

Na badanym obiekcie nie występują dodatkowe źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od innego operatora, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego. W odległości do 300m są zlokalizowane inne instalacje radiokomunikacyjne innego operatora.

2.1. Wykaz mierzonych urządzeń – dane przedstawione przez operatora (użytkownika urządzeń):

Uwaga: moc i pochylenie elektryczne anten zostały ustawione zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 luty 2020 – pkt 13 przed wykonaniem pomiarów na czas ich wykonania przez operatora (użytkownika urządzeń) .

Urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane są na maszcie z antenami i w pomieszczeniu technicznym. Nadajniki podłączone są do anteny stacji bazowej stanowiącej źródła pól elektromagnetycznych w środowisku ogólnym i środowisku pracy.

Tablica nr 2

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2100/900			
Nr anteny:	**1**	**2**	**3**
Typ anteny	ATR4518R11V06	ATR4518R11V06	ATR4518R11V06
Azymut [°]	60	180	293
Pasmo [MHz]	2100/900	2100/900	2100/900
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	43,3	43,3	43,3
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2100 0-10 900 0-10	2100 0-10 900 0-10	2100 0-8 900 0-8
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	5/5	5/5	4/4
Moc – EIRP [W]	6295	6295	6295
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 1800			
Nr anteny:	**4**	**5**	**6**
Typ anteny	120115	120115	120115
Azymut [°]	20	140	225
Pasmo [MHz]	1800	1800	1800
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	40,7	42,7	42,7
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	1800 2-10	1800 2-10	1800 2-10
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	6	6	6
Moc – EIRP [W]	3620	3458	3458
Parametry systemu nadawczo – odbiorczego 2600			
Nr anteny:	**4**	**5**	**6**
Typ anteny	120115	120115	120115
Azymut [°]	26	140	225
Pasmo [MHz]	2600	2600	2600
Wysokość zaw. anteny / wys. śr. elektrycznego [m npt]	40,7	42,7	42,7
Pochylenie wiązki głównej tilt mechaniczny [°]	0	0	0
Zakres tiltów elektrycznych	2600 2-6	2600 2-8	2600 2-2
Pochylenie wiązki głównej tilt elektryczny [°] średni	4	5	2
Moc – EIRP [W]	6060	6060	6060

Parametry radiolinii:

Radiolinia	Typ anteny	Azymut [°]	Pasmo [GHz]	Wys. środka elektr. anteny [m npt]	Średnica [m]	Moc EIRP [w]
MW 1	VHLP2-80	145	80 GHz	38,5	0,6	1413

3. OPIS PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW

System antenowy zainstalowany jest na masztach na dachu budynku.
Warunki pracy urządzeń nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 25 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na załączonym rysunku.
Pomiary wykonano w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych.
Główne kierunki pomiarowe ustalono wzdłuż azymutów anten sektorowych i radiolinii stanowiących kierunki maksymalnego zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych:
– anteny sektorowe,
- anteny radiolinii.

Pomocnicze kierunki ustalono zgodnie z pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
- budynki mieszkalne, klatki schodowe na azymucie działania

Minimalna odległość pomiarowa mierzona od anteny – zgodnie z zależnością:
- minimalną odległość, do której należy wykonać pomiary, mierzona od anteny, wyznacza się jako większą z odległości:

$$D_{min} = \max\left(\frac{8\sqrt{EIRP_{SUM}}}{\min(ME_{gr})}\ ; 10H_{ant}\right)$$

gdzie:

D_{min} - oznacza najmniejsza odległość od anteny, do której należy wykonać pomiary wzdłuż ustalonych kierunków pomiarowych, wyrażoną w m,

$EIRP_{SUM}$ - oznacza sumę równoważnych mocy promieniowanych izotropowo (EIRP) wszystkich anten, których azymuty są odległe od siebie o mniej niż kąt połowy mocy anteny o najszerszej wiązce, wyrażona w W,

$\min(ME_{gr})$ - oznacza najniższą dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola określoną dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności wyrażoną w V/m,

$10H_{ant}$ - oznacza wysokość zawieszenia anteny względem powierzchni terenu wyrażoną w m;

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną z otrzymanych wielkości natężenia pola elektrycznego w zakresie 0,4 GHz do 90 GHz występującą w punktach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią podłoża (wzdłuż pionu pomiarowego) oraz w budynkach mieszkalnych.

Dobór głównych i pomocniczych kierunków pomiarowych oraz punktów pomiarowych (uzgodnionych ze zleceniodawcą) zapewnia reprezentatywność wyników pomiarów dla ustalonego ze zleceniodawcą obszaru pomiarowego wokół stacji bazowej.

4. ZESTAWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

Tabela nr 1 Wyniki pomiarów

			Wartości zmierzone		Wartości wyznaczone				
Nr pionu	Miejsce wykonania pomiarów /punkt pomiarowy	Wysokość pom. [m]	Współrzędne geograficzne	maksymalne natężenie pola Pole – E [V/m]	maksymalna otrzymana wielkość zmierzonej wartości natężenia pola Pole – H [A/m]**	Pole E *Wp + U_c [V/m]	Pole H *Wp + U_c [A/m]	WM_E	WM_H
Kierunki pomiarowe na wszystkich azymutach i piony pomocnicze									
1.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'04.7"N 18°50'51.1"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
2.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'05.6"N 18°50'51.7"E	0,84	0,002	1,84	0,005	**0,06**	**0,07**
3.	Budynek 37, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'06.7"N 18°50'52.3"E	0,99	0,003	2,17	0,007	**0,08**	**0,10**
4.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'08.4"N 18°50'53.4"E	1,53	0,004	3,35	0,008	**0,12**	**0,11**
5.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'04.9"N 18°50'51.9"E	1,04	0,003	2,34	0,007	**0,08**	**0,10**
6.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'06.1"N 18°50'52.6"E	1,11	0,003	2,50	0,007	**0,09**	**0,10**
7.	Budynek 37, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'06.7"N 18°50'53.0"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
8.	Budynek 37, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'07.9"N 18°50'54.0"E	<0,8*	<0,002*	1,49	0,004	**0,05**	**0,05**
9.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'04.2"N 18°50'51.5"E	1,09	0,003	2,38	0,007	**0,09**	**0,10**
10.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'04.7"N 18°50'53.0"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
11.	Budynek 33, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'05.4"N 18°50'54.6"E	1,11	0,003	2,50	0,007	**0,09**	**0,10**
12.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'06.1"N 18°50'56.5"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
13.	Budynek 2, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'03.2"N 18°50'51.5"E	1,09	0,003	2,38	0,007	**0,09**	**0,10**
14.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'02.3"N 18°50'52.6"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
15.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'01.4"N 18°50'53.7"E	0,84	0,002	1,84	0,005	**0,06**	**0,07**
16.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'00.1"N 18°50'55.6"E	0,99	0,003	2,17	0,007	**0,08**	**0,10**

17.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'03.4"N 18°50'50.9"E	1,53	0,004	3,35	0,008	**0,12**	**0,11**
18.	Budynek 4, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'02.1"N 18°50'50.9"E	1,04	0,003	2,34	0,007	**0,08**	**0,10**
19.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'01.0"N 18°50'50.9"E	1,11	0,003	2,50	0,007	**0,09**	**0,10**
20.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°21'58.9"N 18°50'50.9"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
21.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'03.4"N 18°50'50.1"E	<0,8*	<0,002*	1,49	0,004	**0,05**	**0,05**
22.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'02.1"N 18°50'48.4"E	1,09	0,003	2,38	0,007	**0,09**	**0,10**
23.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'01.0"N 18°50'46.3"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
24.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°21'59.8"N 18°50'44.2"E	1,11	0,003	2,50	0,007	**0,09**	**0,10**
25.	Budynek 10, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'04.2"N 18°50'49.9"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
26.	Budynek 12, ostatnia kondygnacja, klatka schodowa	0,3-2,0	50°22'04.7"N 18°50'48.5"E	1,09	0,003	2,38	0,007	**0,09**	**0,10**
27.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'05.3"N 18°50'46.4"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
28.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'06.1"N 18°50'43.8"E	0,84	0,002	1,84	0,005	**0,06**	**0,07**
29.	Tereny miejskie	0,3-2,0	50°22'03.6"N 18°50'51.3"E	0,99	0,003	2,17	0,007	**0,08**	**0,10**
30.	Budynek 30– ostatnia kondygnacja, okno - klatka	0,3-2,0	50°22'06,8"N 18°50'50,3"E	2,1	0,006	4,59	0,013	**0,16**	**0,18**
31.	Budynek 38 – ostatnia kondygnacja, okno - klatka	0,3-2,0	50°22'06,2"N 18°50'45,3"E	1,77	0,005	3,87	0,012	**0,14**	**0,16**
32.	Budynek 18 – ostatnia kondygnacja, okno - klatka	0,3-2,0	50°22'02,9"N 18°50'46,6"E	1,99	0,005	4,35	0,012	**0,16**	**0,16**
33.	Budynek 45 – ostatnia kondygnacja, okno - klatka	0,3-2,0	50°21'59,4"N 18°50'49,7"E	1,68	0,004	3,68	0,008	**0,13**	**0,11**
34.	Budynek 1 – ostatnia kondygnacja, okno - klatka	0,3-2,0	50°22'00,6"N 18°50'52,8"E	1,94	0,005	4,24	0,012	**0,15**	**0,16**
	Wartość pomiarowa anten sektorowych – w odległości $10H_{ant\ -\ punkt}$								
35	Az 20	0,3-2,0	50°22'16.8"N 18°50'59.0"E	0,84	0,002	1,84	0,005	**0,06**	**0,07**
36	Az 26	0,3-2,0	50°22'16.1"N 18°51'01.6"E	0,84	0,002	1,84	0,005	**0,06**	**0,07**
37	Az 60	0,3-2,0	50°22'11.0"N 18°51'10.7"E	<0,8*	<0,002*	1,49	0,004	**0,05**	**0,05**
38	Az 140	0,3-2,0	50°21'52.9"N 18°51'06.1"E	<0,8*	<0,002*	1,49	0,004	**0,05**	**0,05**
39	Az 180	0,3-2,0	50°21'49.7"N 18°50'51.7"E	<0,8*	<0,002*	1,49	0,004	**0,05**	**0,05**
40	Az 225	0,3-2,0	50°21'54.1"N 18°50'36.0"E	0,94	0,002	2,12	0,005	**0,08**	**0,07**
41	Az 293	0,3-2,0	50°22'10.0"N 18°50'30.8"E	<0,8*	<0,002*	1,49	0,004	**0,05**	**0,05**

Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 400-2600MHz wynosi 32,6 % „przyjęte do obliczeń wg kryterium"
Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 8-38GHz wynosi 44,2 %
Niepewność rozszerzona pomiaru u dla 80 GHz wynosi 59,6 %
Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2

* - poniżej czułości miernika (poza zakresem akredytacji)
** - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z zależności: H = E/377
***dla wyniku <0,8 V/m i 0,002A/m (dolne granice oznaczalności) do obliczeń przyjęto odpowiednio wartości 0,8V/m i 0,002A/m.

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 28 V/m)
WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem do wyznaczenia przyjęto wartość 0,073 A/m)

Wyniki zgodne z wymaganiami zostały oznaczony boldem (pogrubienie czcionki)
Wyniki niezgodne z wymaganiami zaznaczono kolorem czerwonym

Wyniki pomiarów zostały uzyskane przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez Zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji Zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

Wytyczne/dane operatora (użytkownika urządzeń):
Wp – współczynnik poprawek badanej stacji podany przez operatora (Wp = 1,65) g miejska

5. Podstawy obliczeń i podejmowania decyzji o stwierdzeniu zgodności z wymaganiami

5.1 Wytyczne Ministra Zdrowia

Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 –Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych (zamieszczona poniżej), dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności:

Tabela 2

Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności

Parametr fizyczny / Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m^2)
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	$87 / f^{0,5}$	0,73 / f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Oznaczenia:

f – wartość częstotliwości pola elektromagnetycznego z tego samego wiersza kolumny „Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego".

ND – nie dotyczy.

W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych wartości graniczne promieniowania dla poszczególnych pasm/systemów wynoszą:

Tabela 3

Parametr fizyczny / Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m^2)
Lp.	1	2	3	4
1	800 MHz	38,8	0,1	4,0
2	900 MHz	41,2	0,11	4,5
3	1800 MHz	58,3	0,16	9,0
4	2100 MHz	61	0,16	10,0
5	2600 MHz	61	0,16	10,0

Analizę wykonano przyjmując stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli 2 (tj. 28V/m) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019r.

5.2. Wytyczne operatora:

Dopuszczalny poziom natężenia pola elektromagnetycznego -wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400 MHz – 2000 MHz – przyjęto stały, najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z tabeli (tj. 28v/m).

5.3 Wytyczne Ministra Klimatu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku – Dz.U. poz 258. Określa się wskaźniki:
WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)
WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola (na podstawie uzgodnień z operatorem)

6. Omówienie wyników

Wyniki wykonanych pomiarów odniesionych do wymagań Rozporządzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr, poz. 2448) z tabela nr 2 zał. 1 – *Zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności*, wskazują, że w badanym obszarze pomiarowym wokół stacji bazowej, w badanych miejscach nie występują przekroczenia wartości granicznych natężenia składowej elektrycznej oraz składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego zakresu częstotliwości od 400 MHz do 90 GHz, a żadna z wartości wskaźnikowych tj. WME i WMH nie przekracza wartości 1.


Zastosowane poprawki pomiarowe uwzględniają maksymalne parametry pracy instalacji związanych z jednoczesną obecnością kilku operatorów, zależne od rodzaju stacji (miejska/wiejska) oraz przedstawiają maksymalny parametr z określonego przedziału czasu pracy instalacji.

Ponowne pomiary kontrolne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo ochrony środowiska.


UWAGA
- Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów
- Bez pisemnej zgody Laboratorium IMPULS sprawozdania nie wolno powielać inaczej jak tylko w całości.
- Zleceniodawca ma możliwość złożenia pisemnej skargi /reklamacji na działalność Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania przesyłką poleconą, decyduje data stempla pocztowego)


Zdjęcie obiektu



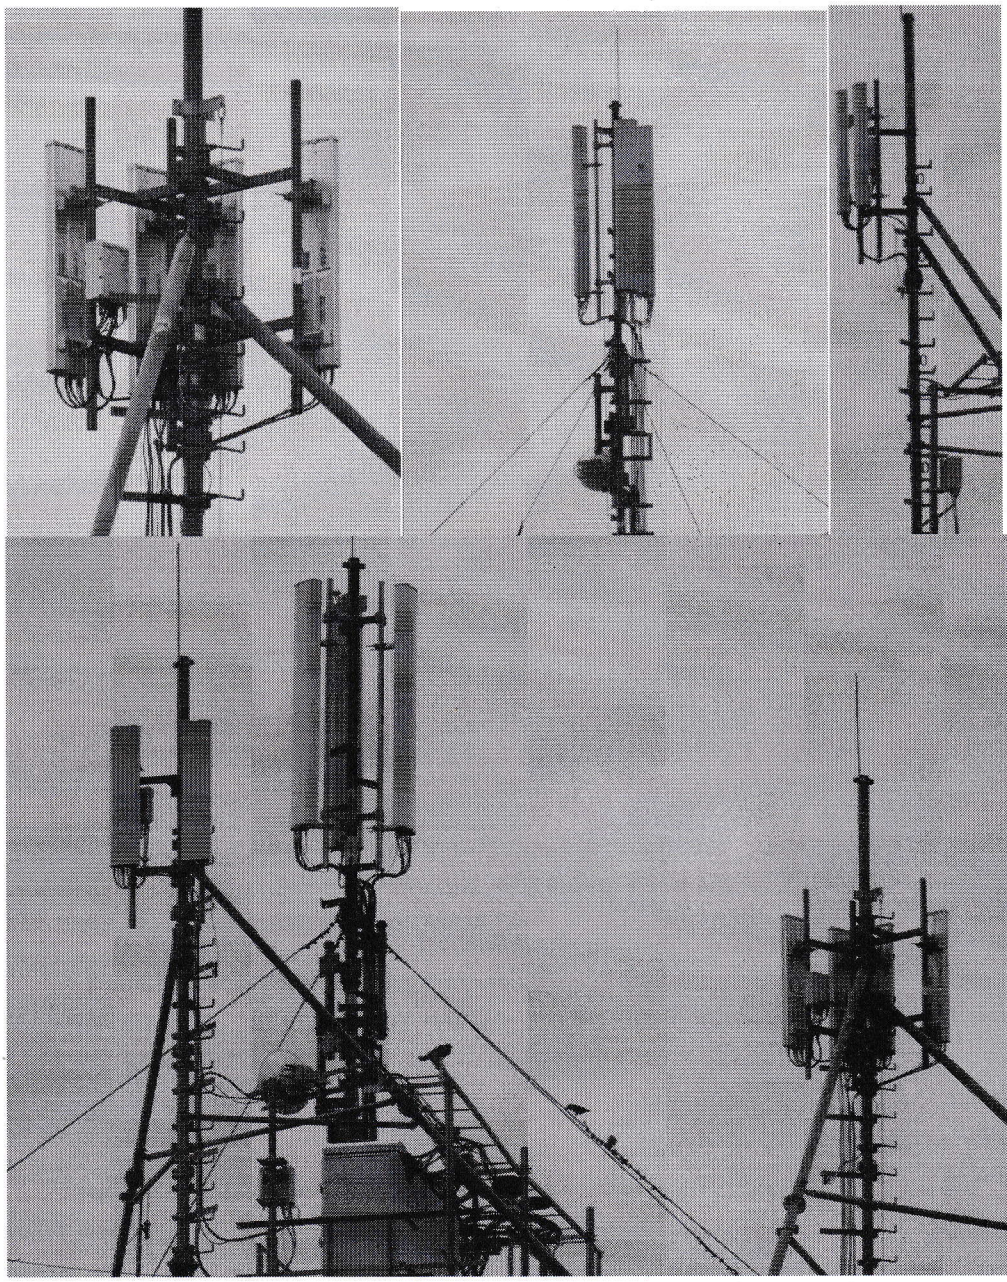

Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

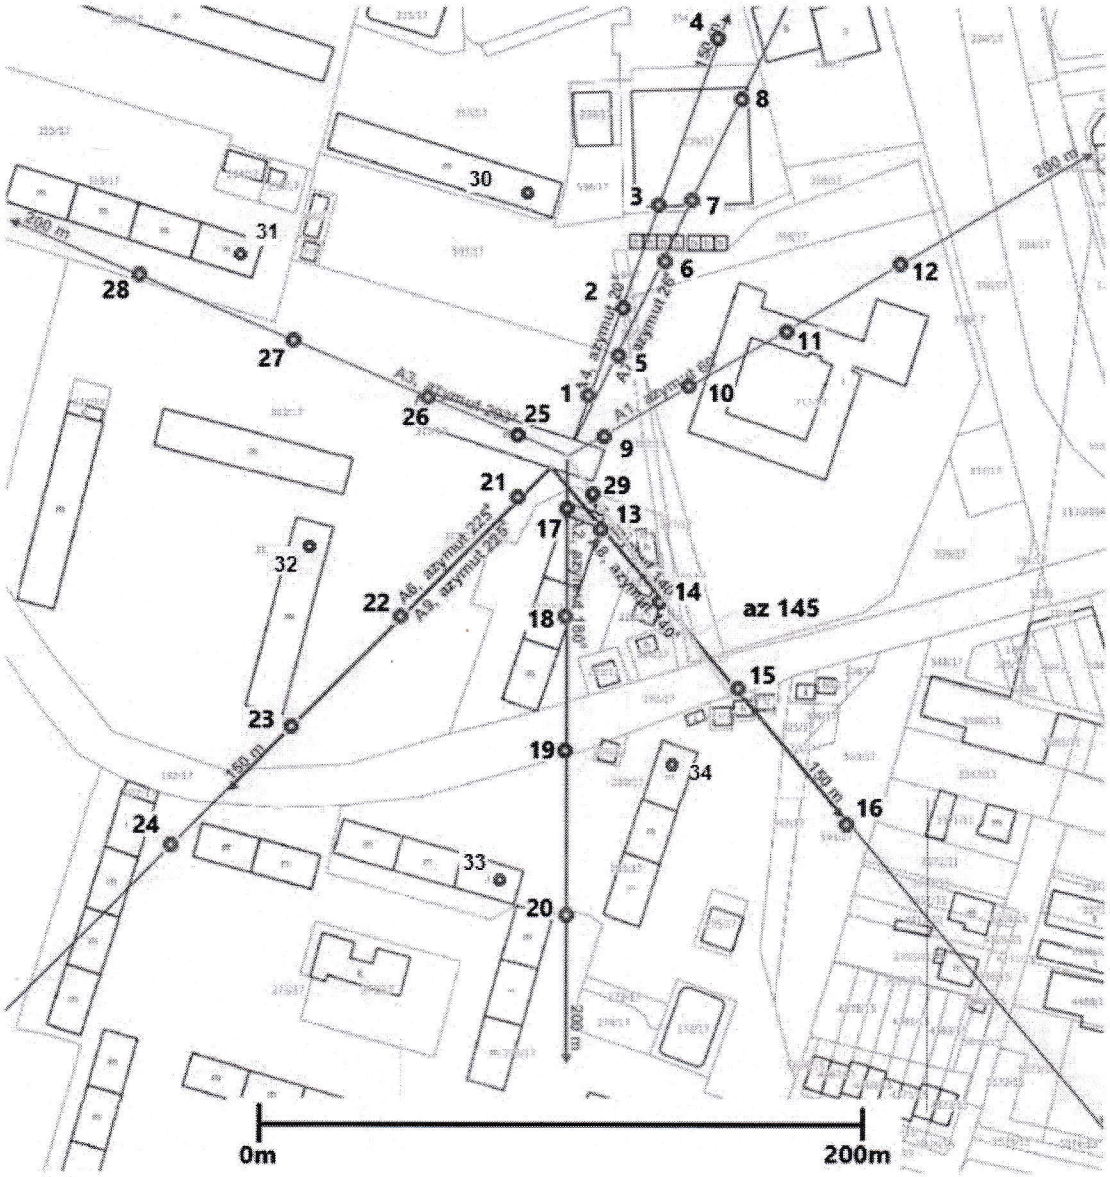

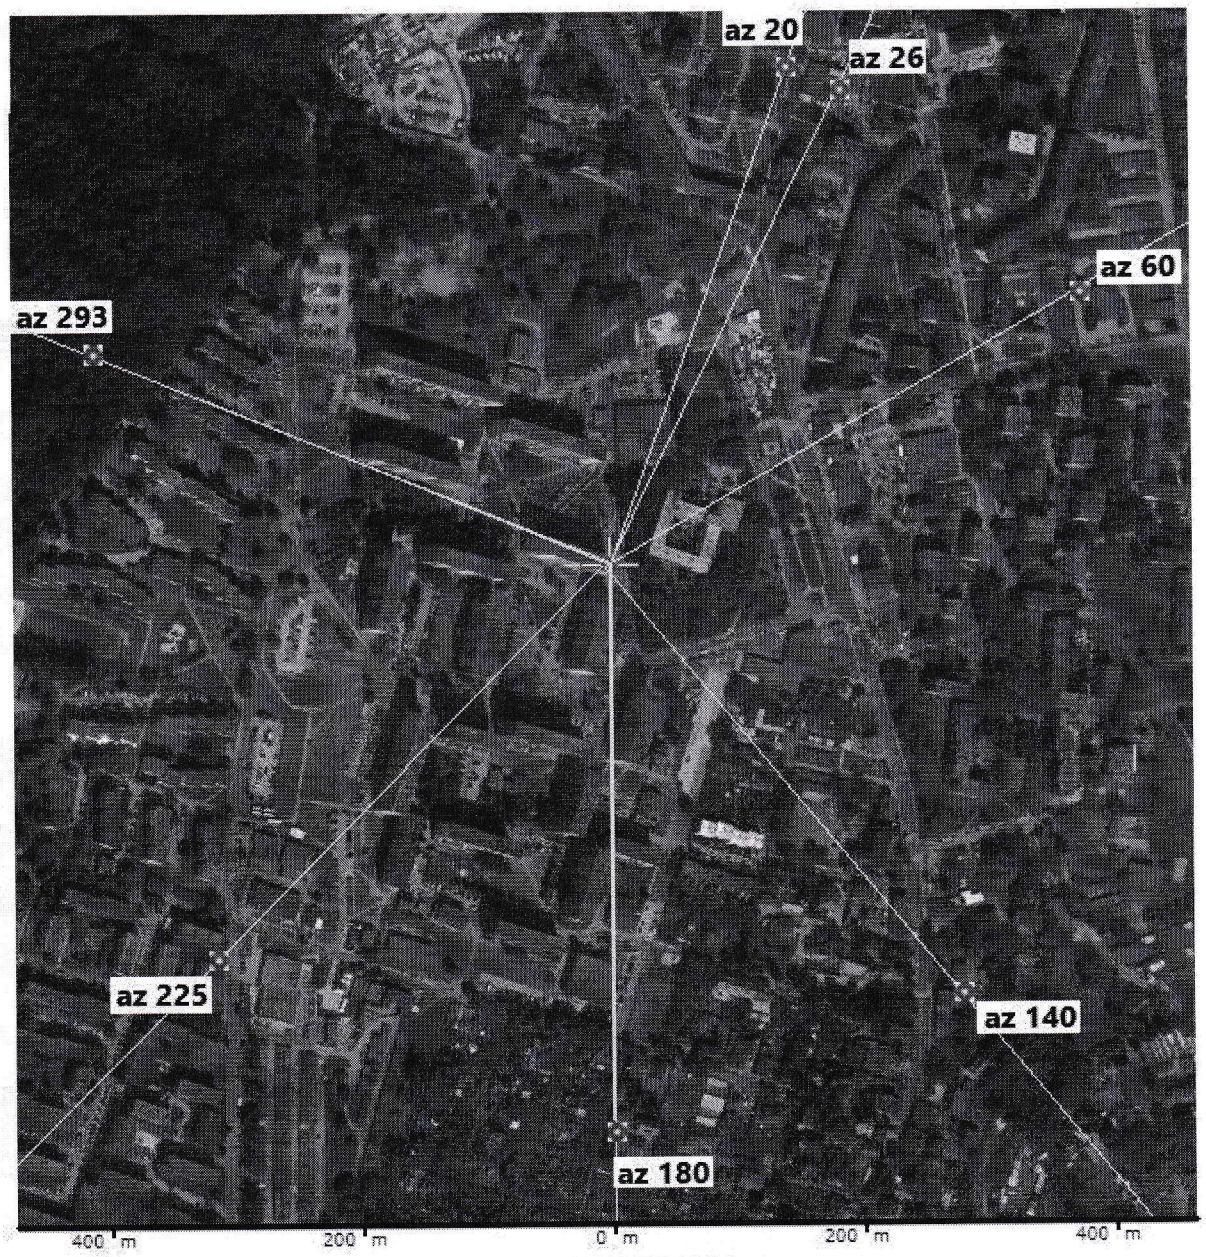

KONIEC SPRAWOZDANIA