Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 564/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 53516 (33516N!) KKA_BYTOM_STRZELCOW

Adres: BYTOM, STRZELCÓW BYTOMSKICH 87b DZ.793/51,Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-04-08

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorkS! Sp.z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYTOM, STRZELCÓW BYTOMSKICH 87b DZ.793/51.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53516 (33516N!) KKA_BYTOM_STRZELCOW w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Bajer Sebastian
   Bąbik Przemysław

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu W budynku. Wokół instalacji Hotel, ogródki działkowe, budynki usługowe..
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/2100	80010622 Kathrein	1	90	4/4	25	3745
2	900	ADU4518R9 Huawei	1	90	4	27.6	1407
3	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	90	6/4	27.6	4958
4	1800/2100	80010622 Kathrein	1	210	4/4	25	3745
5	900	ADU4518R9 Huawei	1	210	4	27.6	1407
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	210	4/4	27.6	4958
7	900	ADU4518R9 Huawei	1	295	4	27.6	1407
8	1800/2100	80010622 Kathrein	1	295	4/4	27.6	3745
9	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	295	6/4	27.6	4958

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz nie stwierdzono wystepowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-04-08	09:20-10:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		6.5	7.5	70.1	67.5

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'14.16" 18°53'39.12"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	1,2	2.6	0.09	50°22'14.16" 18°53'40.2"
3	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	1,4	3	0.11	50°22'14.16" 18°53'40.92"
4	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'14.16" 18°53'42.359"
5	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'13.439" 18°53'38.399"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'13.439" 18°53'38.399"
7	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'10.92" 18°53'36.239"
8	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'14.16" 18°53'38.399"
9	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'14.519" 18°53'37.679"
10	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'14.519" 18°53'36.959"
11	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'14.88" 18°53'35.88"
12	PPP na az. 129° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 210°, furtka do alejki ogródków działkowych	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'13.439" 18°53'39.84"
13	PPP na az. 243° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 210°, furtka do alejki ogródków działkowych	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'13.08" 18°53'36.599"
14	PPP na az. 311° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 295°, boczna wejście do hotelu	2,0	1,2	2.6	0.09	50°22'14.88" 18°53'37.319"
15	PPP na az. 348° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 295°, wejście do hotelu	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'16.32" 18°53'38.039"
16	PPP na az. 19° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'15.6" 18°53'39.84"
17	PPP na az. 68° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 90°	1,9	**1,5**	3.2	0.11	50°22'14.88" 18°53'41.999"
18	PPP na az. 107° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	**1,5**	3.2	0.11	50°22'13.08" 18°53'43.079"
19	DPP w świetle otwartego okna korytarza budynku z instalacją, p. 4	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'13.799" 18°53'38.76"
20	DPP w otwartym oknie korytarza budynku z instalacją, p. 4	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'15.239" 18°53'39.12"
-	GKP w odległości 293m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'5.879" 18°53'31.559"
-	GKP w odległości 142m od anteny sektorowej az. 295°	2,0	1,2	2.6	0.09	50°22'15.959" 18°53'32.279"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'17.76" 18°53'25.799"
-	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	1,3	2.8	0.1	50°22'14.16" 18°53'45.96"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<1,0	2.1	0.08	50°22'14.16" 18°53'53.159"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'14.16" 18°53'39.12"
2	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	0.003	0.007	0.09	50°22'14.16" 18°53'40.2"
3	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	0.004	0.008	0.11	50°22'14.16" 18°53'40.92"
4	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'14.16" 18°53'42.359"
5	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'13.439" 18°53'38.399"
6	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'13.439" 18°53'38.399"
7	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'10.92" 18°53'36.239"
8	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'14.16" 18°53'38.399"
9	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'14.519" 18°53'37.679"
10	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'14.519" 18°53'36.959"
11	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'14.88" 18°53'35.88"
12	PPP na az. 129° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 210°, furtka do alejki ogródków działkowych	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'13.439" 18°53'39.84"
13	PPP na az. 243° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 210°, furtka do alejki ogródków działkowych	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'13.08" 18°53'36.599"
14	PPP na az. 311° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 295°, boczna wejście do hotelu	2,0	0.003	0.007	0.09	50°22'14.88" 18°53'37.319"
15	PPP na az. 348° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 295°, wejście do hotelu	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'16.32" 18°53'38.039"
16	PPP na az. 19° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'15.6" 18°53'39.84"
17	PPP na az. 68° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 90°	1,9	**0.004**	0.009	0.12	50°22'14.88" 18°53'41.999"
18	PPP na az. 107° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	**0.004**	0.009	0.12	50°22'13.08" 18°53'43.079"
19	DPP w świetle otwartego okna	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'13.799" 18°53'38.76"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	korytarza budynku z instalacją, p. 4					
20	DPP w otwartym oknie korytarza budynku z instalacją, p. 4	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'15.239" 18°53'39.12"
-	GKP w odległości 293m od anteny sektorowej az. 210°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'5.879" 18°53'31.559"
-	GKP w odległości 142m od anteny sektorowej az. 295°	2,0	0.003	0.007	0.09	50°22'15.959" 18°53'32.279"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 295°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'17.76" 18°53'25.799"
-	GKP w odległości 141m od anteny sektorowej az. 90°	2,0	0.003	0.007	0.1	50°22'14.16" 18°53'45.96"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 90°	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	50°22'14.16" 18°53'53.159"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 29.5% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 53516 (33516N!) KKA_BYTOM_STRZELCOW, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 19, z dnia 28 lutego 2022r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by / Podpisano przez:

Agnieszka Harbacewicz

Date / Data: 2022-04-11 14:40

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by / Podpisano przez:


Łukasz Kosznik

Date / Data: 2022-04-11 18:08

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

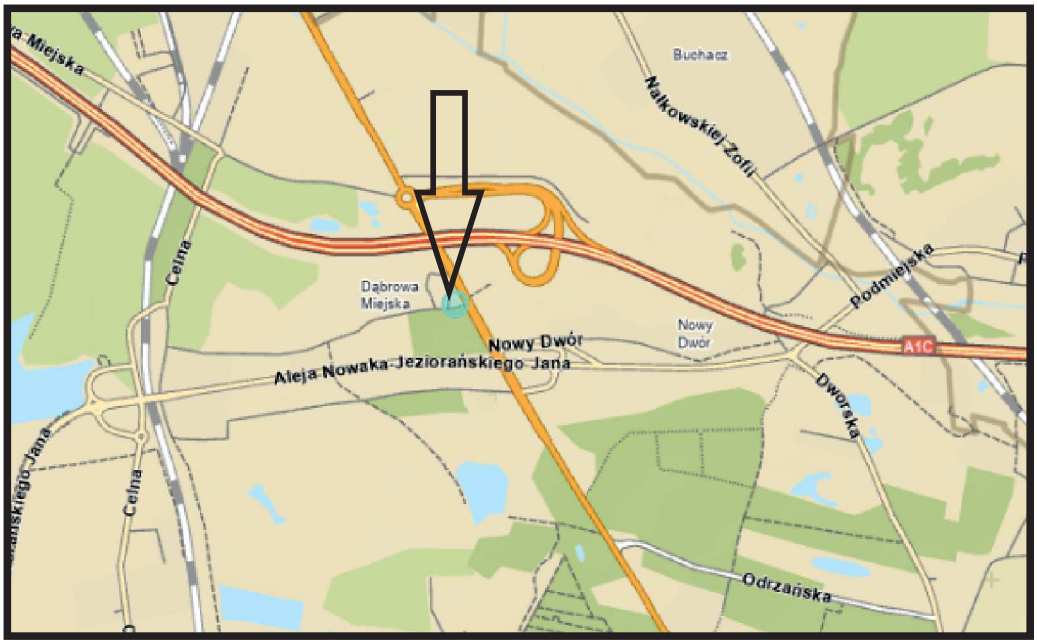

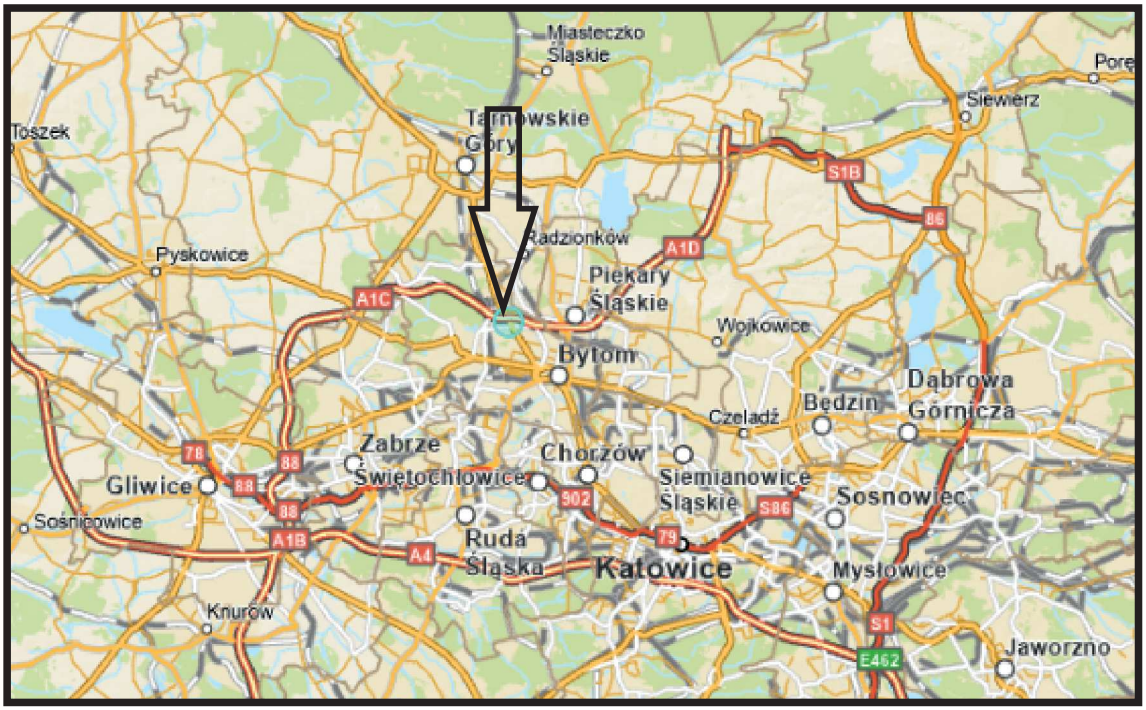


Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 53516 (33516N!) KKA_BYTOM_STRZELCOW Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

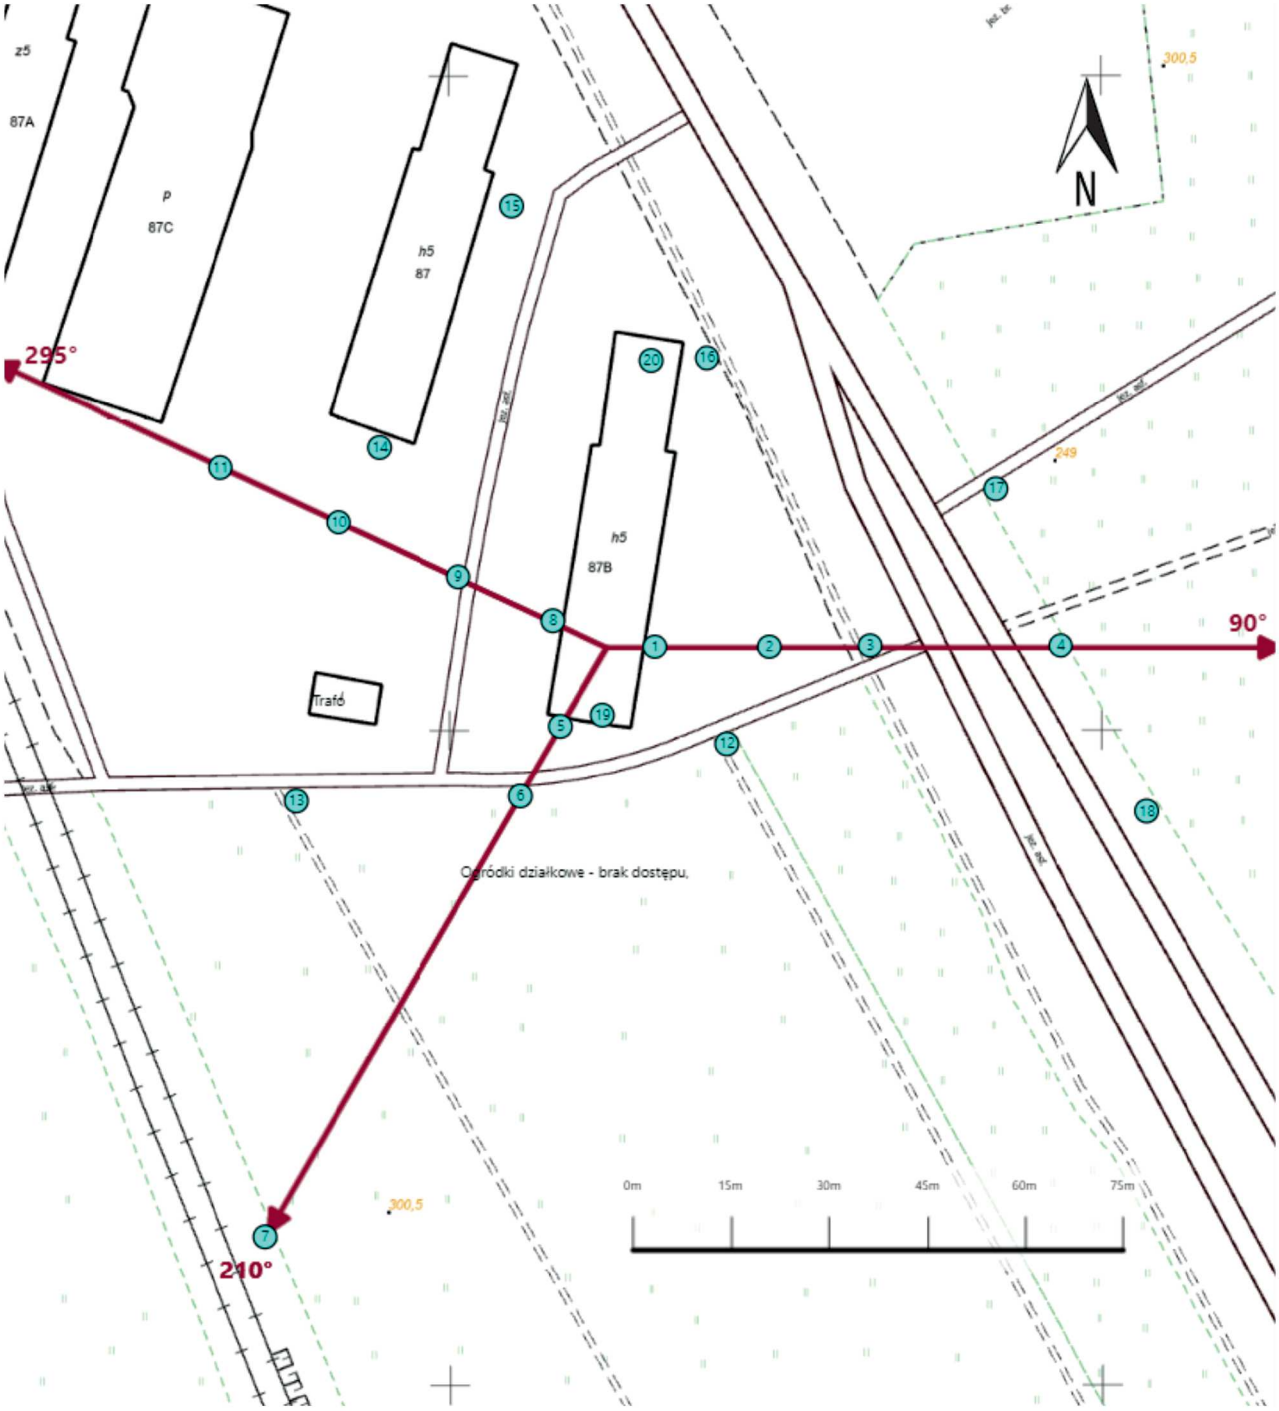

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_BYTOM_STRZELCOW (33516N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych

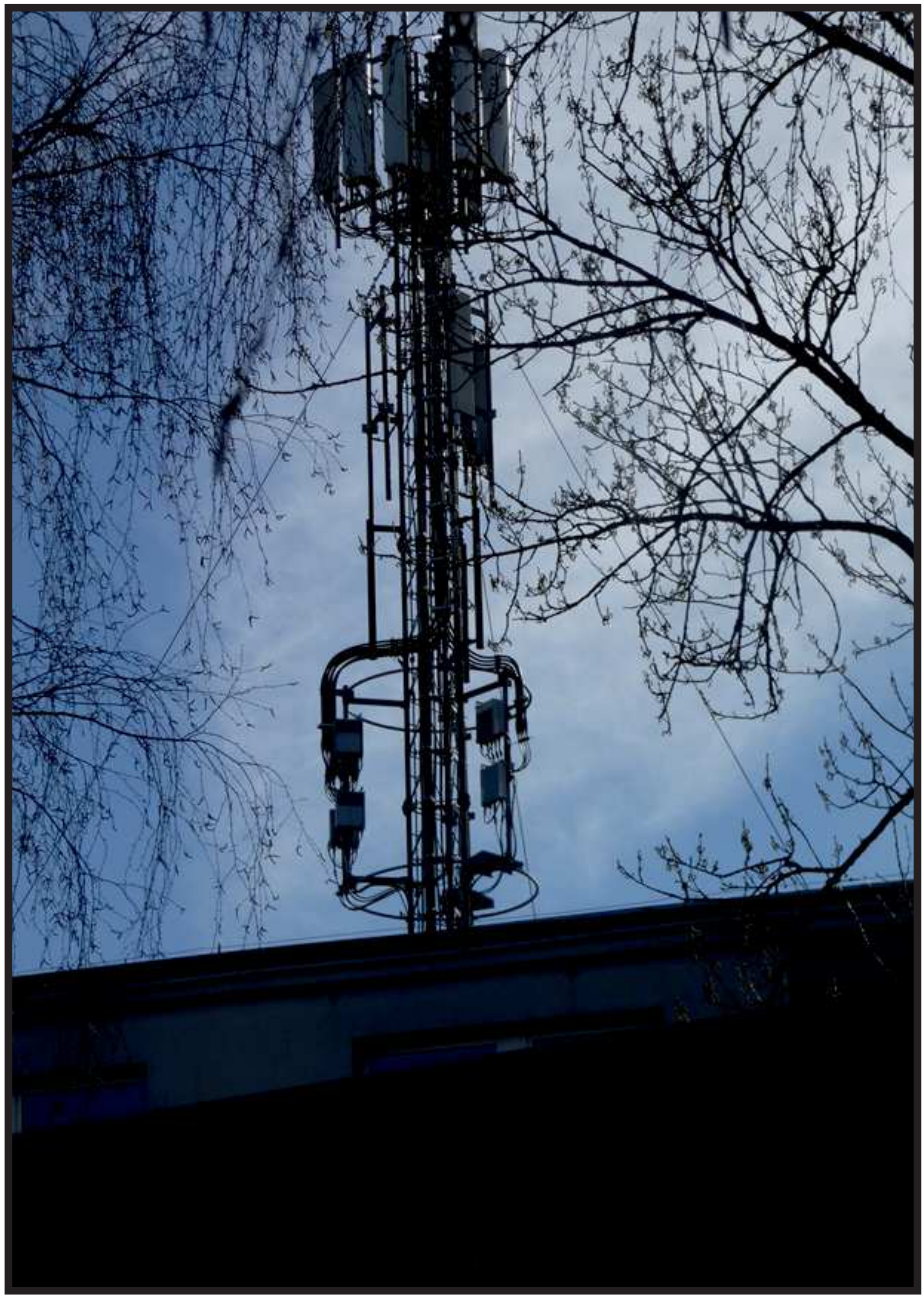

Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 53516 (33516N!) KKA_BYTOM_STRZELCOW Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.