Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4343/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 50754 (32754N!) KKA_BYTOM_CHORZOWSKA

Adres: BYTOM, CHORZOWSKA 1 DZ.37,Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-06-17

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorkS! Sp.z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYTOM, CHORZOWSKA 1 DZ.37.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50754 (32754N!) KKA_BYTOM_CHORZOWSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258* z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121*).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Bąbik Przemysław
   Pąpka Paweł

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji Miasto, zabudowa wielorodzinna.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	742264 Kathrein	1	93	4	34.9	2394
2	1800/2100	80010510v01 Kathrein	1	93	7/7	34.9	9998
3	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	93	4/7	34.9	9996
4	900	742264 Kathrein	1	200	4	35.1	2394
5	1800/2100	80010510v01 Kathrein	1	200	7/7	35.1	9998
6	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	200	4/7	35.1	9996
7	900	742264 Kathrein	1	310	4	34.2	2394
8	1800/2100	80010510v01 Kathrein	1	310	7/7	34.2	9998
9	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	310	6/7	34.2	9996

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	313	33

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-06-17	11:55-13:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		17.3	18.6	69.1	66.4

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości 1m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°20'39.8" 18°55'52.3"
2	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°20'39.5" 18°55'52.0"
3	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 200°,w płaszczyźnie okna na parterze budynku mieszkalnego ul. Chorzowska 6	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'37.3" 18°55'50.9"
4	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°20'40.2" 18°55'51.6"
5	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°20'40.9" 18°55'50.5"
6	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°20'40.2" 18°55'52.3"
7	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°20'40.2" 18°55'52.0"
8	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°20'41.3" 18°55'50.2"
9	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'41.6" 18°55'49.1"
10	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°20'39.8" 18°55'53.0"
11	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'39.8" 18°55'53.8"
12	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'39.8" 18°55'54.5"
13	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	1.6	2.4	0.09	50°20'39.8" 18°55'55.9"
14	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'39.8" 18°55'56.6"
15	DPP w płaszczyźnie okna klatki schodowej ul. Chorzowska 3b, p. 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'39.5" 18°55'52.7"
16	DPP w płaszczyźnie okna klatki schodowej ul. Chorzowska 3a, p. 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'39.1" 18°55'52.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	DPP w uchylonym oknie klatki schodowej ul. Chorzowska 3, p. 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'38.8" 18°55'52.3"
18	PPP na az. 190° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 200°, wejście do kamienicy ul. Chorzowska 5	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'38.0" 18°55'51.6"
19	PPP na az. 226° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°20'38.4" 18°55'49.8"
20	PPP na az. 228° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°20'39.1" 18°55'50.9"
21	PPP na az. 280° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'40.6" 18°55'48.7"
22	PPP na az. 346° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 310°, wejście do kamienicy ul. Siemianowicka 3	2.0	1.4	2.1	0.08	50°20'41.3" 18°55'52.0"
23	PPP na az. 12° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 93°, wejście do kamienicy ul. Siemianowick 5	2.0	1.4	2.1	0.08	50°20'40.9" 18°55'53.0"
24	PPP na az. 61° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 93°, wejście do kamienicy ul. Siemianowicka 9	2.0	1.5	2.3	0.08	50°20'40.6" 18°55'55.2"
25	PPP na az. 73° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 93°, wejście do kamienicy ul. Siemianowicka 13	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'40.6" 18°55'56.3"
26	PPP na az. 77° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 93°, w płaszczyźnie okna na parterze budynku ul. Siemianowicka 15	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'40.6" 18°55'57.0"
27	DPP w płaszczyźnie okna na klatce schodowej ul. Siemianowicka 4, p.2	2.0	1.2	1.8	0.07	50°20'39.8" 18°55'54.5"
28	DPP w świetle otwartego okna klatki schodowej budynku ul. Siemianowicka 2, p. 4	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'40.2" 18°55'53.8"
29	PPP na az. 128° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 93°, narożnik garażu	2.0	1.3	2	0.07	50°20'39.1" 18°55'54.5"
30	PPP na az. 168° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'38.4" 18°55'53.4"
31	DDP w budynku z instalacją w świetle otwartego okna klatki schodowej, ostatnie piętro	2.0	**6.0**	9.2	0.33	50°20'40.2" 18°55'52.3"
32	PPP na az. 326° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'42.0" 18°55'50.2"
33	PPP na az. 356° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'42.4" 18°55'52.0"
-	GKP w odległości 224m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°20'39.5" 18°56'4.2"
-	GKP w odległości 342m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°20'29.4" 18°55'46.2"
36	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.3	2	0.07	50°20'44.5" 18°55'44.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości 1m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'39.8" 18°55'52.3"
2	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°20'39.5" 18°55'52.0"
3	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 200°,w płaszczyźnie okna na parterze budynku mieszkalnego ul. Chorzowska 6	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'37.3" 18°55'50.9"
4	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°20'40.2" 18°55'51.6"
5	GKP w odległości 45m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°20'40.9" 18°55'50.5"
6	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'40.2" 18°55'52.3"
7	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°20'40.2" 18°55'52.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	GKP w odległości 60m od anteny radioliniowej az. 313°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'41.3" 18°55'50.2"
9	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'41.6" 18°55'49.1"
10	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'39.8" 18°55'53.0"
11	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'39.8" 18°55'53.8"
12	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'39.8" 18°55'54.5"
13	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	0.004	0.006	0.09	50°20'39.8" 18°55'55.9"
14	GKP w odległości 78m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'39.8" 18°55'56.6"
15	DPP w płaszczyźnie okna klatki schodowej ul. Chorzowska 3b, p. 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'39.5" 18°55'52.7"
16	DPP w płaszczyźnie okna klatki schodowej ul. Chorzowska 3a, p. 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'39.1" 18°55'52.7"
17	DPP w uchylonym oknie klatki schodowej ul. Chorzowska 3, p. 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'38.8" 18°55'52.3"
18	PPP na az. 190° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 200°, wejście do kamienicy ul. Chorzowska 5	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'38.0" 18°55'51.6"
19	PPP na az. 226° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'38.4" 18°55'49.8"
20	PPP na az. 228° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 200°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°20'39.1" 18°55'50.9"
21	PPP na az. 280° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'40.6" 18°55'48.7"
22	PPP na az. 346° w odległości 34m od anteny sektorowej az. 310°, wejście do kamienicy ul. Siemianowicka 3	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'41.3" 18°55'52.0"
23	PPP na az. 12° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 93°, wejście do kamienicy ul. Siemianowick 5	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'40.9" 18°55'53.0"
24	PPP na az. 61° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 93°, wejście do kamienicy ul. Siemianowicka 9	2.0	0.004	0.006	0.08	50°20'40.6" 18°55'55.2"
25	PPP na az. 73° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 93°, wejście do kamienicy ul. Siemianowicka 13	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'40.6" 18°55'56.3"
26	PPP na az. 77° w odległości 87m od anteny sektorowej az. 93°, w płaszczyźnie okna na parterze budynku ul. Siemianowicka 15	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'40.6" 18°55'57.0"
27	DPP w płaszczyźnie okna na klatce schodowej ul. Siemianowicka 4, p.2	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'39.8" 18°55'54.5"
28	DPP w świetle otwartego okna klatki schodowej budynku ul. Siemianowicka 2, p. 4	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'40.2" 18°55'53.8"
29	PPP na az. 128° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 93°, narożnik garażu	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'39.1" 18°55'54.5"
30	PPP na az. 168° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'38.4" 18°55'53.4"
31	DDP w budynku z instalacją w świetle otwartego okna klatki schodowej, ostatnie piętro	2.0	**0.016**	0.024	0.33	50°20'40.2" 18°55'52.3"
32	PPP na az. 326° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'42.0" 18°55'50.2"
33	PPP na az. 356° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'42.4" 18°55'52.0"
-	GKP w odległości 224m od anteny sektorowej az. 93°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°20'39.5" 18°56'4.2"
-	GKP w odległości 342m od anteny sektorowej az. 200°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°20'29.4" 18°55'46.2"
36	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°20'44.5" 18°55'44.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.1% dla częstotliwości do 60 GHz

Wyniki oznaczone podkreśleniem dotyczą pomiaru dla częstotliwości pola EM – 80 GHz, dla którego granica wykrywalności wynosi <2.4* V/m

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 50754 (32754N!) KKA_BYTOM_CHORZOWSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Signed by / Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data: 2022-06-22 08:43

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie autoryzował:

Signed by / Podpisano przez:
Joanna Szmytka
Date / Data: 2022-06-22 12:29

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

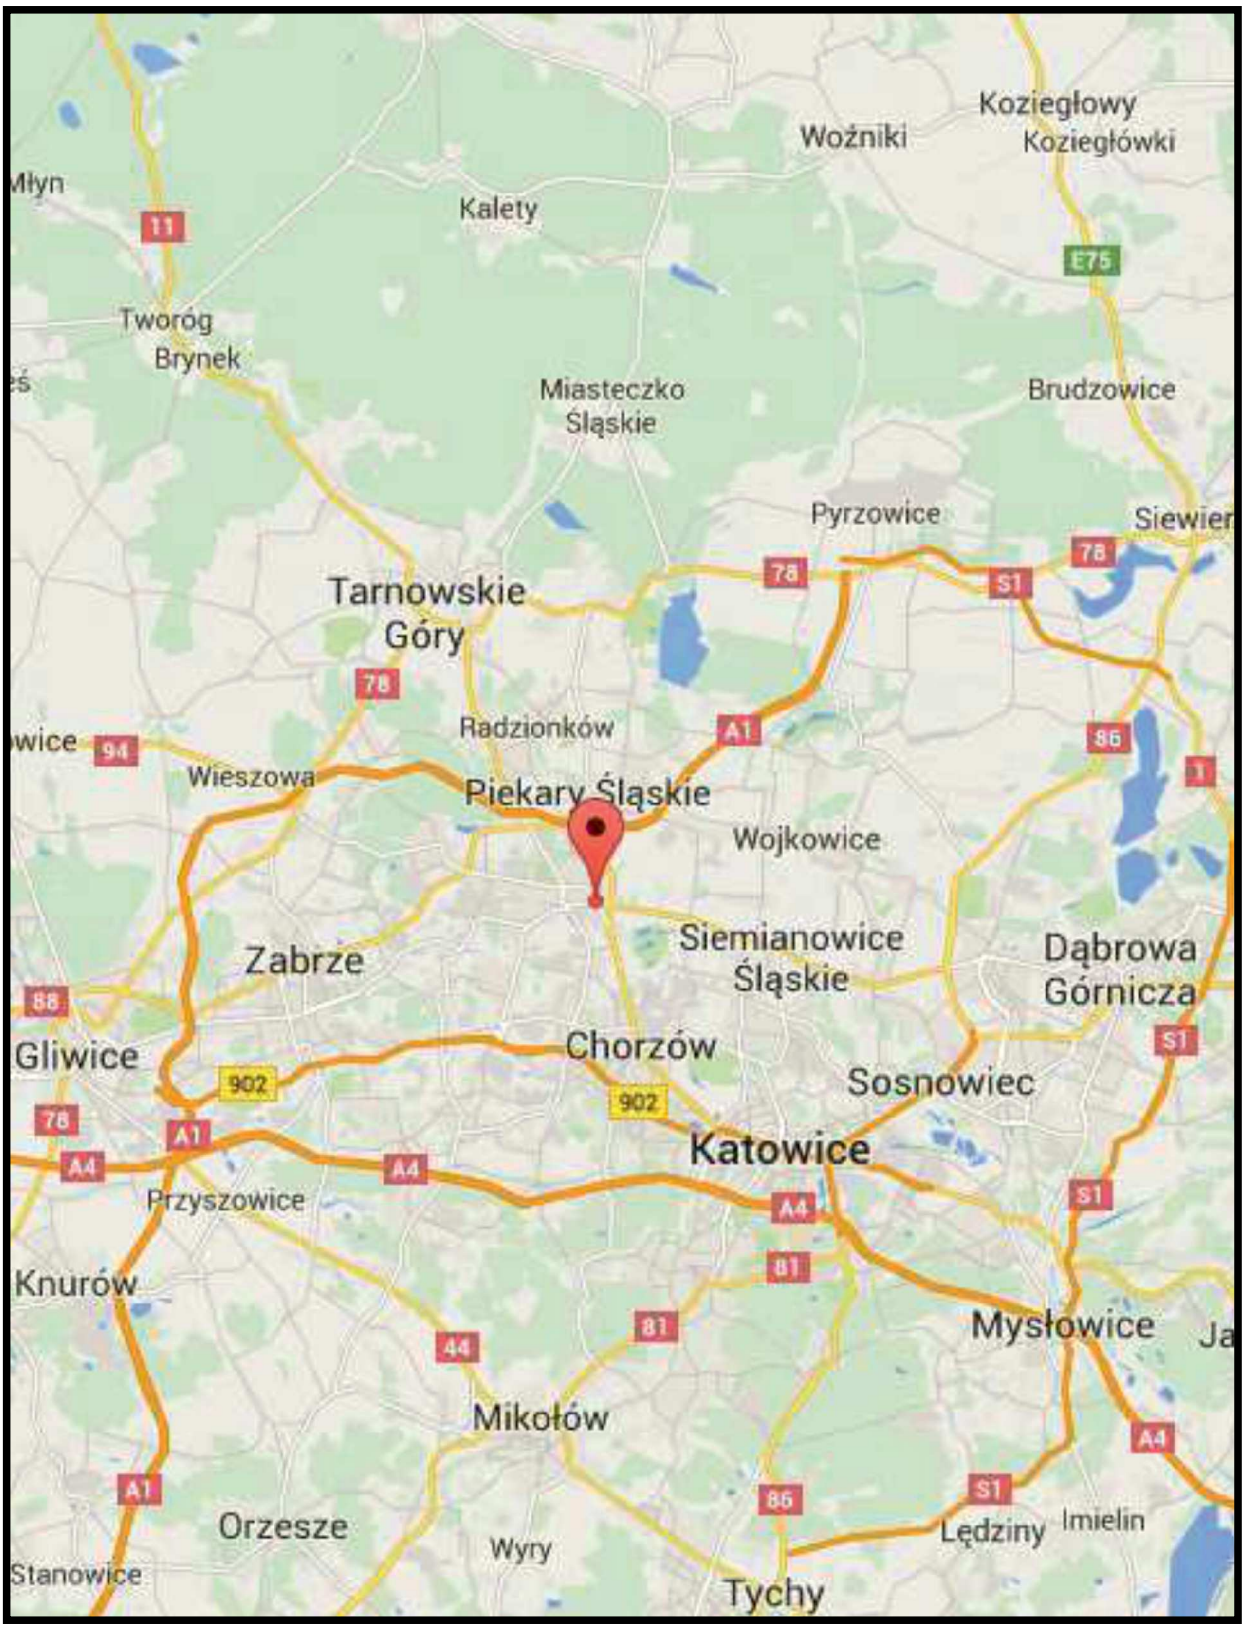

Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 50754 (32754N!) KKA_BYTOM_CHORZOWSKA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

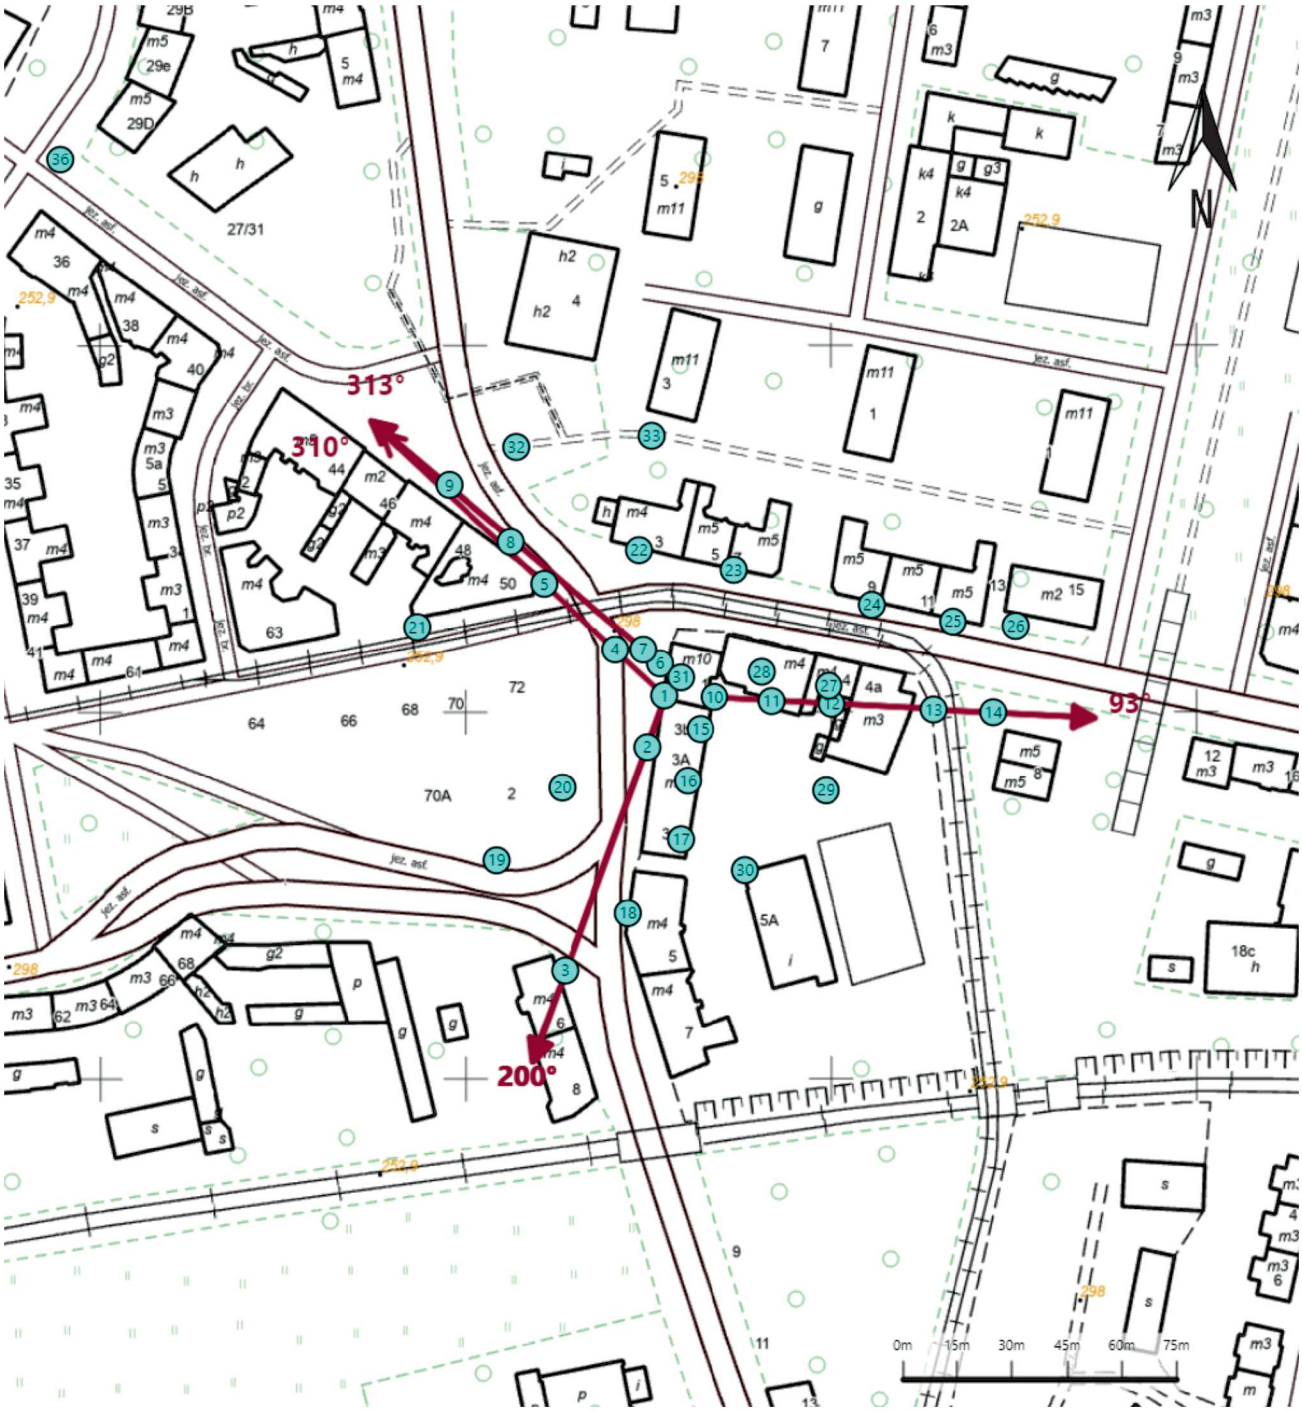

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKA_BYTOM_CHORZOWSKA (32754N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.** 50754 (32754N!) KKA_BYTOM_CHORZOWSKA Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej