

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. postępowania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia Pałacu Tiele-Wincklerów”

Wyposażenie meblowe ma zapewnić odpowiednią ergonomię pracy i długotrwałe użytkowanie, stąd przyjęto odpowiedni standard. Należy spełnić wszelkie poniższe założenia konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne oraz zastosować się do podanych kolorów, rodzajów użytych materiałów i wymiarów, chyba że opis zakłada tolerancję wymiarową.

Wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność z normami, atestami wskazanymi w poniższej tabeli w kolumnie „Wymagane dokumenty” powinny być wystawione przez niezależne jednostki badawcze.

Podane zdjęcia i wizualizacje są poglądowe, mają na celu przybliżyć kształty i wymagania, które trudno opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, istnieje możliwość wstrzymania całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia są wizualizacje oraz projekt.

Wszystkie odstępstwa oraz zmiany w projekcie powinny być uzgodnione z zamawiającym oraz wymagają jego pisemnej zgody.

Rozwiązania kolorystyczne oraz układ funkcjonalny nie podlegają zmianie, stanowią spójną wizję.

Wykonawca przed wykonaniem zabudowy meblowej powinien dokonać pomiarów wszystkich jej elementów.

Uwaga! Tkanina welurowa dla mebli i elementów tapicerowanych powinna być taka sama dla wszystkich elementów.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
1	Zabudowa meblowa - Lada recepcyjna (A5, A6) Wizualizacja: recepcja 1-9	Lada recepcyjna wymiary: 3090x1100x1090h Wykonana według załączonego projektu z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Błat górny, blat roboczy, korpus, fronty szafek i szuflad oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Dodatkowo blat górny przykryty szkłem odżelazionym, malowanym od spodu lakierami wodnymi według palety RAL lub NCS, krawędzie szlifowane o grubości 4mm. Elementy lady połączone ze sobą za pomocą łącz mimośrodowych. Front skrzydłowy wyposażone w system otwierania z mechanicznym wspomaganie otwierania frontów bez uchwytów, otwieranie następuje po delikatnym naciśnięciu. Zamykanie następuje po jego lekkim	Atest higieniczności płyty	kpl.


Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		dociśnięciu. Regulacja (+4/-1 mm) jest zintegrowana w jednostce wypychającej. Montaż poprzez specjalny adapter lub przez nawiercenie otworu w płycie. Front wyposażony w zawiasy z kątem otwarcia 110 stopni dzielony jak w projekcie. W drzwiach opcjonalnie zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Trzy szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe, z zamkiem centralnym. Uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat. Na froncie lady nadbudowa w postaci narożnika wystającego poza główny moduł wykonanego z laminatu (w kolorystyce imitującej wzór marmuru w kolorystyce czarnomiedzianej z odcieniami bieli, beżu oraz grafitu), o strukturze lekko porowatej, od spodu na całej długości z oświetleniem LED, barwa neutralna. Cokół wykonany z HPL w kolorze imitującym szczotkowane złoto. Stopki poziomujące z możliwością regulacji. Dodatkowym elementem uzupełniającym ladę są drzwi wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.		
2	Fotel obrotowy	Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym • Szerokość oparcia 450mm +/-20mm • Szerokość siedziska 470mm +/-20mm • Średnica podstawy 700mm +/-20mm • Regulacja wysokości siedziska 455mm-565 mm • Wysokość od 1015mm do 1165mm • Wysokość oparcia od poziomu siedziska 545mm +/-20mm • Podłokietniki o szerokości 85mm, długości 230mm +/-20mm Fotel musi posiadać: • Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną, nie dopuszcza się plastikowych maskownic • Oparcie o grubości od 50 do 55 mm • Siedzisko o grubości od 60 do 65 mm • Szkielet siedziska na bazie formatki sklejkowej o grubości od 11 do 13 mm i pianki T30SG grubości od 45 do 50 mm o właściwościach trudnozapalnych • Szkielet oparcia na bazie formatki sklejkowej o grubości od 13 do 15 mm i pianki T30SG o grubości od 20 do 25mm o właściwościach trudnozapalnych • Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego efekt chrom o płaskiej górnej powierzchni • Kółka miękkie o średnicy od 65 do 67 mm przeznaczone na twardą powierzchnię z hamulcem	1) Dokument potwierdzający zgodność z normą PN- EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 lub równoważne w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych; 2) Dokument potwierdzający zastosowanie w fotelu pianki T30SG; 3) Dokument potwierdzający zgodność z normą PN EN 1335-1 lub równoważne w zakresie właściwości ergonomiczno-fizjologicznych zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 r w	3 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		- Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości zakres od 80 do 85 mm i miękką nakładką z PU - Poduszka oparcia i siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków. - Regulacja wysokości siedziska - Regulacja wysokości oparcia za pomocą jednego przycisku - Regulowaną mechanicznie poduszkę lędźwiową ukrytą pod tapicerką oparcia, obsługiwaną za pomocą pokrętła znajdującego się z boku siedziska - Mechanizm Synchroniczny z blokadą oparcia w 4 pozycjach, płynna regulacja siły odchylania oparcia, regulacja wysokości siedziska góra-dół oraz regulacja głębokości siedziska - Łącznik siedziska z oparciem wykonany z nylonu, wysokość łącznika od 340 do 345 mm, szerokość łącznika w części środkowej od 120 do 125 mm, szerokość łącznika w górnej części od 105 do 110 mm - Przycisk do regulacji wysokości oparcia umieszczony w środkowej części łącznika, umożliwiający regulację przez użytkownika w pozycji siedzącej na fotelu Fotel tapicerowany tkaniną welurową (w odcieniach granatu) o właściwościach i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: min 90 000 cykli w skali Martindale - Trudnopalność: DIN EN 1021-1 - Gramatura 290g-300g/m² - Skład: 100% poliester - Piling 4-5 - Odporność na światło 5-6	sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 4) Dokument potwierdzający zgodność z normą EN ISO 12 947-2 lub równoważne w zakresie odporności tkaniny na ścieralność 5) Ponadto wymaga się dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	
3	Wieszak mobilny	Wieszak szatniowy mobilny wymiary: 120x50x170hcm +-5cm Dwustronny, na kółkach, wykonany z profilu stalowego co najmniej 30x30x2mm, co najmniej 24 haki, kolor: RAL7001, rozstaw kółek: od 50 do 53 cm, haki spawane co najmniej co 10 cm, haki z pręta minimum 6mm.		6 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
				
4	Kanapa dwuosobowa z oparciem i podłokietnikami Wizualizacja: kąciki wypoczynkowe 5-9	Kanapa dwuosobowa z oparciem i podłokietnikami - Szerokość – 1555mm +-50mm - Głębokość – 670mm +-50mm - Wysokość – 770mm +-50mm - Wysokość siedziska – 415mm +-40mm - Głębokość siedziska – 495mm +-40mm - Szerokość siedziska – 1220mm +-50mm - Wysokość oparcia od poziomu siedziska – 355mm +-50mm - Wysokość podłokietników – 300mm +-20mm Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie: - Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB oraz HDF oraz wysokoelastycznej pianki poliuretanowej – oparcie RF 5030 siedzisko RF 5060 - Dwa niezależne oparcia o szerokości minimum 620 mm każde +-40mm - Pojedyncze oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze - Na oparciach oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone tkaniną. - Możliwość zamocowania oparcz przodem lub tyłem do ustalenia z zamawiającym - Siedzisko o grubości od 120 do 130 mm wykonane na bazie ciętej pianki RF 5060 - Boki kanapy o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami u dołu, lekko zwężające się ku górze. - Górna część podłokietnika płaska wykonana z odrębnego kawałka tkaniny z możliwością tapicerowania innym kolorem tkaniny bądź skóry. - Tapicerka elementów bocznych, zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami o płaskich powierzchniach - Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie części - Przednia krawędź siedziska prosta lekko ścięta pod kątem - Konstrukcja kanapy wykonana z pełnoprofilowego pręta malowanego	1) Dokument potwierdzający zgodność z normą z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , EN PN-EN 16139:2013_07; PN-EN 1730;2013_04, PN-EN 12521:2016_02 lub równoważne w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 2) Dokument potwierdzający zastosowanie w kanapie pianki RF 5030 oraz RF 5060. 3) Dokument potwierdzający zgodność z normą EN ISO 12 947-2 lub równoważne w zakresie odporności tkaniny na ścieralność 4) Ponadto wymaga się dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system	1 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		proszkowo na kolor złoty RAL 1036 półpołysk Kanapa tapicerowana tkaniną welurową (w odcieniach granatu) o właściwościach i parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność: min 90 000 cykli w skali Martindale • Trudnopalność: DIN EN 1021-1 • Gramatura 290g-300g/m2 • Skład: 100% poliester • Piling 4-5 • Odporność na światło 5-6	zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	
5	Fotel jednoosobowy z oparciem i podłokietnikami Wizualizacja: kąci wypoczynkowe 5-9	Fotel jednoosobowy z oparciem i podłokietnikami • Szerokość – 955mm +-30mm • Głębokość – 670 mm +-20mm • Wysokość – 770mm +-20mm • Wysokość siedziska 410mm +-20mm • Głębokość siedziska – 495mm +-20mm • Szerokość siedziska – 620mm +-30mm • Wysokość oparcia od poziomu siedziska 355mm +-20mm • Wysokość podłokietników – 490mm +-20mm Fotel powinien posiadać następujące funkcje i wyposażenie: • Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB oraz HDF oraz wysokoelastycznej pianki poliuretanowej - oparcie RF 5030 siedzisko RF 5060 • Pojedyncze oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze • Na oparciu oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone tkaniną. • Siedzisko o grubości od 120 do 130mm wykonane na bazie pianki RF 5060 • Boki fotela o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami u dołu, lekko zwężające się ku górze. • Górna część podłokietników płaska wykonana z odrębnego kawałka tkaniny. • Tapicerka elementów bocznych, zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami o płaskich powierzchniach • Przednia krawędź siedziska prosta lekko ścięta pod kątem • Konstrukcja fotela wykonana z pełnoprofilowego pręta malowanego proszkowo na kolor złoty RAL 1036 półpołysk Fotel tapicerowany tkaniną welurową (w odcieniach granatu) o właściwościach i parametrach nie gorszych niż:	1) Dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , EN PN-EN 16139:2013_07; PN-EN 1730;2013_04, PN-EN 12521:2016_02 lub równoważne w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 2) Opinie winny być wystawione przez niezależne laboratorium badawcze. 3) Dokument potwierdzający zastosowanie w fotelu pianki RF 5030 i RF 5060 4) Dokument potwierdzający zgodność z normą EN ISO 12 947-2 lub równoważne w zakresie odporności tkaniny na ścieralność 5) Ponadto wymaga się	2 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		• Ścieralność: min 90 000 cykli w skali Martindale • Trudnopalność: DIN EN 1021-1 • Gramatura 290g-300g/m² • Skład: 100% poliester • Piling 4-5 • Odporność na światło 5-6	dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	
6	Stolik Wizualizacja: kąciki wypoczynkowe 5-9	Wymiary: 1300x570x420h (mm) (tolerancja wymiarów +/-20mm) Konstrukcja stolika wykonana z metalowego pręta malowana proszkowo na kolor złoty RAL 1036 półpołysk. Zabezpieczony ślizgami filcowymi na podłogi drewniane i panele. Błat w kształcie przypominającym beczkę z zaoblonymi rogami wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.	Atest higieniczności płyty	1 szt.
7	Biblioteczka mobilna Wizualizacja: biblioteczki mobilne1 + kąciki wypoczynkowe 6-7	Biblioteczka mobilna, o wymiarach minimum 85x45x90h (cm) +/-2cm Regał wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej imitującej wzór dąb koniakowy, o strukturze porowatej wiernie imitującej fornir o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, dolny oraz przednie krawędzie korpusu oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem ABS 1mm. Korpus, wieniec górny, dolny, cokół oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm, elementy korpusu oraz wieńców połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półka oklejona obrzeżem z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm) na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm typu secura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu. Poniżej wieńca dolnego cokół, za którym zamocowane są cztery kółka fi 50mm z miękkim bieżnikiem w tym dwa kółka z hamulcem.	Atest higieniczności płyty	2 szt.
8	Lampa stojąca Projekt: lampa Wizualizacja: kąciki wypoczynkowe 6-7	Wymiary: wysokość od 147 do 150cm, średnica klosza od 31 do 32 cm, średnica podstawy od 30 do 31 cm; Klosz akrylowy, fantazyjnie wygięty, przeźroczysty, tekstura złote kropki, oblamowany górami i dołem pasem w kolorze złotym; Stelaż metalowy w kolorze złotym; Ilość żarówek – 1; Stopień ochrony IP20; Trzonek LED; Temperatura barwy 3000K; Klasa energetyczna A-A++		2 szt.
9	Stół na stelażu składanym	Stół na stelażu składanym, wymiary minimum 160x80x75h (cm) +/-3cm Błat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Stelaż składa się z dwóch nóg składanych i mechanizmów do składania tych nóg pod stół. Nogi składane dodatkowo zostały	Atest higieniczności płyty	3 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		wyposażone w stopki oraz odbojniki co pozwala na sztaplowanie stołów jeden na drugim. Każda noga została wykonana z dwóch rur minimum fi 25mm spawanych do poprzecznie biegnącej jednej rury minimum fi 25mm pod blatem oraz rury minimum fi 30mm stanowiącej podstawę. Stelaż malowany proszkowo na kolor złoty RAL 1036 półpołysk 		
10 .1	Kanapa dwuosobowa z 2 oparciami bez podłokietników Wizualizacja: kąciki wypoczynkowe 1-4	Kanapa dwuosobowa z 2 oparciami bez podłokietników - Szerokość – 1220mm +/-20mm - Głębokość – 670mm +/-20mm - Wysokość – 770mm +/-20mm - Wysokość siedziska 410mm +/-20mm - Głębokość siedziska – 495mm +/-20mm - Szerokość siedziska – 1220mm +/-20mm - Wysokość oparcia od poziomu siedziska 355mm +/-20mm Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie: - Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty OSB płyty HDF oraz wysokoelastycznej pianki poliuretanowej i - oparcie RF 5030 siedzisko RF 5060 - Siedzisko o grubości od 120 do 130 mm wykonane na bazie ciętej pianki RF5060 - Na siedzisku zamocowane dwa oparcia modułowe o szerokości 610mm każde +/-20mm - Pojedyncze oparcie z boku ma kształt klina zwężającego się ku górze - Możliwość zamocowania oparcie niezależnie przodem lub tyłem do ustalenia z zamawiającym - Na oparciu oraz siedzisku ozdobne guziki powleczone tkaniną. Dwa guziki w każdym oparciu oraz po dwa guziki na każdym siedzisku - Tapicerka siedziska dzielona ozdobnym przeszyciem na dwie części - Kształt siedziska i oparcia o wyraźnie zaoblonych narożnikach - Przednia i tylna krawędź siedziska prosta lekko ścięta pod kątem	1) Dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , EN PN-EN 16139:2013_07; PN-EN 1730;2013_04, PN-EN 12521:2016_02 lub równoważne w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych 2) Dokument potwierdzający zastosowanie w kanapach pianki RF 5030 i RF 5060 3) Dokument potwierdzający zgodność z normą EN ISO 12 947-2 lub równoważne w zakresie odporności tkaniny na ścieralność 4) Ponadto wymaga się dostarczenia certyfikatów	6 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		- Konstrukcja kanapy wykonana z pełnoprofilowego pręta malowana proszkowo na kolor złoty RAL 1036 półpołysk Kanapa tapicerowana tkaniną welurową (w odcieniach granatu) o właściwościach i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: min 90 000 cykli w skali Martindale - Trudnopalność: DIN EN 1021-1 - Gramatura 290g-300g/m² - Skład: 100% poliester - Piling 4-5 - Odporność na światło 5-6	ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	
10 .2	Błat narożnikowy mocowany do kanapy w wersji narożnikowej Wizualizacja: kąciaki wypoczynkowe 1-4	Błat narożnikowy mocowany do kanapy w wersji narożnikowej (tolerancja wymiarów +-20mm) - Szerokość – 600 mm - Głębokość – 600 mm Błat powinien posiadać - Kształt nieforemnego sześciokąta z dwoma dłuższymi bokami i z zaokrąglonymi narożnikami, w kolorze NCS S 0 300-N - Mocowany wyłącznie do boków sąsiednich siedzisk na pomocą kątowników w połowie ich grubości - Wypełnia przestrzeń między kanapami ustawionymi pod kątem 90 stopni - Jest integralnym elementem systemu kanap	Wymaga się dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	4 szt.
11 .1	Zabudowa meblowa - Pomieszczenie socjalne (A1, A2) Wizualizacja: pom.socjalne 1-6	Aneks Zabudowa A1 wymiary: 1460x460x1090h (mm) Zabudowa A2 wymiary szafek dolnych: 1580x600x900h (mm), wymiary szafek górnych: 1580x320x730h (mm) A1 zabudowa kuchenna wykonana według załączonego projektu z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem ABS 1mm. Fronty skrzydłowe wyposażone w zawiasy z mechanizmem typu clip, szybkie mocowanie i zdejmowanie frontu, bez użycia narzędzi. Płynna regulacja w 3 wymiarach z regulacją głębokości poprzez gwint ślimakowy i mimośrodową regulacją wysokości	Atest higieniczności płyty	kpl.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		w wybranych prowadnikach. Zawiasy ze sprężyną dociągającą. Fronty, korpus, wieniec górny, dolny, cokół, maskownica boczna oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półki oklejone obrzeżem ABS z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm) na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm typu secura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu. Szuflady wyposażone w okucia z systemem krytych prowadnic o pełnym wysuwie. Prowadnice zapewniają płynny ruch i zintegrowany hamulec który pozwala na ciche i delikatne zamykanie. Prowadnice są szybkie, a zintegrowany system regulacji wysokości nie wymaga użycia narzędzi. Obciążenie do 30 kg, pełny wysuw. Uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat. Szafki posiadają stopki h=100mm z regulacją poziomowania w zakresie od 87 do 120mm. Błat kuchenny postforming grubość minimum 38mm (w kolorystyce imitującej wzór marmuru w kolorystyce czarnomiedzianej z odcieniami bieli, beżu oraz grafitu), o strukturze lekko porowatej. Nad zabudową półka o grubości 36mm oklejona obrzeżem 2mm. A2 zabudowa kuchenna wykonana według projektu z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem ABS 1mm. Fronty skrzydłowe w szafkach dolnych wyposażone w zawiasy z systemem hamowania. Fronty skrzydłowe w szafkach wiszących wyposażone w system otwierania z mechanicznym wspomaganie otwierania frontów bez uchwytów, otwieranie następuje po delikatnym naciśnięciu. Zamykanie następuje po jego lekkim dociśnięciu. Regulacja (+4/-1 mm) jest zintegrowana w jednostce wypychającej. Montaż poprzez specjalny adapter lub przez nawiercenie otworu w płycie. Fronty, korpus, wieniec górny, dolny, cokół oraz półki wykonane z płyty grubości 18mm. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półki w szafkach wiszących oklejone obrzeżem ABS z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm) na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm typu secura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu. W dolnych szafkach uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat. Szafki posiadają stopki h=100mm z regulacją poziomowania w zakresie od 87 do 120mm. Błat kuchenny postforming grubość minimum 38mm (w kolorystyce imitującej wzór marmuru w kolorystyce czarnomiedzianej z odcieniami bieli, beżu oraz grafitu), o strukturze lekko porowatej.		

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		W dolnej części zabudowy należy zaadoptować miejsce na podgrzewacz do wody oraz zmywarę. Zlewozmywak z baterią /bateria, korek oraz widoczne elementy armatury - kolor złoty/ (tolerancja wymiarów +/-20mm) Wymiary zlewozmywaka: 520x510x200 mm Wymiary komór: 440x350 mm Ilość komór: 1 Minimalna podbudowa: I 500 lub U 600 mm Typ zabudowy: wpuszczany/podwieszany Wymiary wycięcia w blacie: I 470x490, U 442x432 Odpływ: 3 1/2" Zamknięcie odpływu/rodzaj korka: POP-UP automatyczny Syfon i odpływ w kpl.: TAK Możliwość podłączenia zmywarki, syfon dedykowany do podłączenia zmywarki Materiał: granitowe kruszywo i żywica Otwory pod baterię, korek POP-UP: 2 + 1 opcjonalny do wybicia 		
11 .2	Zmywarka – do zabudowy (dopasować wymiary pod zabudowę, którą należy wykonać)	Wymiary (szer. x wys. x gł.): 44,8 x 81,5 x 57,3 cm (tolerancja wymiarów +/-2cm) Panel sterujący: zewnętrzny (odkryty) Temperatury zmywania: co najmniej 40 – 65, Wyświetlacz elektroniczny LCD Wskaźnik braku soli Wskaźnik braku nabołyszczacza Opóźnienie startu pracy szuflada na sztućce Wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna Funkcje dodatkowe, co najmniej: automatyka zmywania, podwójne ramię w		1 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		górnym koszu, extra połysk, silnik bezszczotkowy, pomocnik dozowania, sensor załadunku, system ochrony szkła, wyświetlanie czasu do końca programu na wyświetlaczu Klasa energetyczna: minimalnie A+++ Klasa suszenia: A Poziom hałasu: maksymalnie do 45 dB Klasa zmywania: A		
12	Biurko	Biurko wymiary: 1500x700x750h(mm) (tolerancja wymiarów +-20mm) Blat oraz nogi wykonane z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości 36mm NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty grubość minimum 2mm. Biurko powinno posiadać regulację wysokości w zakresie 0-10mm. Łączyna wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty grubość minimum 2mm. Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno zapewniać do nich łatwy dostęp oraz stabilizować biurko. Pod blatem koryto kablowe wykonane z blachy o wymiarach od 400 do 420 x od 123 do 130mm, od 5 do 6 mm x od 110 do 115 mm h, malowane proszkowo. W blacie dwa otwory do przeprowadzania okablowania minimum fi60mm zaślepione przepustami kablowymi z tworzywa w kolorze białym.	Atest higieniczności płyty	2 szt.
13	Kontener mobilny z szufladami	Kontener mobilny z szufladami wymiary: minimum 430x600x62h(mm) +-20mm Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat, o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Błat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, plecy, wieniec dolny, górny oraz fronty wykonane z płyty grubości 18mm, Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Elementy korpusu oraz wieniec górny są klejone w sposób trwały. Kontener posiada 4 szuflady w tym 3 o wkładach płycinowych z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze czarnym lub białym. Szuflady na prowadnicach wysuw $\frac{3}{4}$ z cichym domykiem. Osobno 1 szuflada z wnętrzem z tworzywa wytłoczonym jako piórnik organizier. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szuflady. Uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat. Zamek centralny z kluczem łamanym. W komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Cztery kółka minimum fi 50mm z miękkim bieżnikiem w tym dwa kółka z hamulcem.	Atest higieniczności płyty	2 szt.
14	Zabudowa meblowa – biuro, według załączonego	Zabudowa meblowa A4 wymiary: 2670x590x2230h(mm) Zabudowa wykonana według załączonego projektu z płyty wiórowej obustronnie	Atest higieniczności płyty	kpl.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
	projektu (A4) Szafa wysoka prawa na cokole 850x590(410)x2230 h (mm), Szafa wysoka lewa na cokole 850x590(410)x2230 h (mm), Szafa wysoka na cokole 960x590x2230h (mm) Wizualizacja: biuro 1-4	laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat, o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, fronty oraz przednie krawędzie półek oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półki oklejone obrzeżem ABS z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm) na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm typu segura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu. Top górny schowany za frontami. Fronty skrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 110 stopni. Uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat. W każdych drzwiach opcjonalnie zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące z możliwością regulacji.		
15	Stół konferencyjny według projektu Wizualizacja: biblioteka 1-3, 6	Stół konferencyjny o wymiarach: 3300x1100x750h, (mm) +-20mm Blat oraz nogi wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 36mm imitującej wzór dąb koniakowy, o strukturze porowatej wiernie imitującej fornir o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty grubość minimum 2mm. Biurko powinno posiadać regulację wysokości w zakresie 0-10mm. Łączyna wykonana z płyty obustronnie melaminowanej o grubości minimum 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty grubość minimum 2mm. Zamocowanie stopek regulacyjnych powinno zapewniać do nich łatwy dostęp oraz stabilizować stół. Zaoblone narożniki.	Atest higieniczności płyty	1 szt.
16	Krzesło stacjonarne Wizualizacja: biblioteka 1-3, 6	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników. (tolerancja wymiarów +-20mm) Wymagane wymiary: • Wysokość krzesła 830mm +-20mm • Szerokość 535mm +-20mm • Głębokość 610mm +-20mm • Wysokość siedziska 450mm +-20mm • Szerokość siedziska 450mm +-20mm • Szerokość oparcia 400mm +-20mm • Głębokość siedziska 470mm +-20mm • Wysokość oparcia 250mm +-20mm	1) Dokument potwierdzający zgodność produktu z normą PN-EN 16139:2013 , PN-EN 1728:2012 , PN-EN 1022:2019-03, PN-EN 12520:2016-02, PN-EN 1335-2:2019-3 w zakresie wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa lub równoważne,	60 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		Krzesło powinno posiadać: • Funkcja sztaplowania minimum 5 sztuk • Siedzisko i oparcie wykonane na bazie sklejk bukowo-brzozowej o grubości minimum 10 mm oraz wysokoelastycznej pianki poliuretanowej RF 5060 • Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne elementy • Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach • Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się jakichkolwiek maskownic plastikowych na oparciu. • Grubość pianki siedziska min. 30 mm, grubość pianki oparcia min. 20mm • Tapicerka oparcia i siedziska wykonana jest z osobnymi płaszczyznami po bokach, nie dopuszcza się tapicerowania z jednego kawałka tkaniny. • Pod siedziskiem miękka poducha dystansowa podczas sztaplowania • Siedzisko posiada z przodu wyraźne wyoblenie ku dołowi zapobiegające uciskowi na nogi siedzącego • Stelaż malowany proszkowo na kolor złoty RAL 1036 półpołysk wykonany ze stalowej rury o średnicy od 18 do 20 mm • Oparcie mocowane do stelaża w niewidoczny na zewnątrz sposób. • Za oparciem górna część rury stelaża stanowi uchwyt do podnoszenia krzesła • Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami • Krzesło dostawione do ściany zachowuje do niej dystans od oparcia wynoszący 20 mm +/- 2mm Krzesło tapicerowane tkaniną welurową (w odcieniach granatu) o właściwościach i parametrach nie gorszych niż: • Ścieralność: min 90 000 cykli w skali Martindale • Trudnopalność: DIN EN 1021-1 • Gramatura 290g-300g/m² • Skład: 100% poliestr • Piling 4-5 • Odporność na światło 5-6	2) Dokument potwierdzający zastosowanie w krzesłach pianki RF 5060 3) Dokument potwierdzający zgodność z normą EN ISO 12 947-2 lub równoważne w zakresie odporności tkaniny na ścieralność 4) Ponadto wymaga się dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	
17.1	Zabudowa meblowa – biuro; aneks kuchenny – według załączonego projektu (A3) Aneks kuchenny	Zabudowa meblowa A3 wymiary: 2380x400x2230h(mm) wymiary: 1570x400x2230h(mm) wymiary: 2470x660x2230h(mm) Zabudowy wykonane według załączonego projektu z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat, o klasie higieniczności	Atest higieniczności płyty	kpl.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
	zamykany 1470x660x2230h (mm) Szafa wysoka na cokole 1570x400x2230h (mm) Szafa wysoka na cokole 2380x400x2230h (mm) Wizualizacja: biblioteka 1-7	E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, fronty oraz przednie krawędzie półek oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Plecy wpuszczane z płyty HDF 3mm w kolorze białym. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półki oklejone obrzeżem ABS z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm) na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach co 32mm typu segura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu. Top górny schowany za frontami. Fronty skrzydłowe wyposażone w system otwierania z mechanicznym wspomaganie otwierania frontów bez uchwytów, otwieranie następuje po delikatnym naciśnięciu. Zamykanie następuje po jego lekkim dociśnięciu. Regulacja (+4/-1 mm) jest zintegrowana w jednostce wypychającej. Montaż poprzez specjalny adapter lub przez nawiercenie otworu w płycie. Fronty z zawiasami z kątem otwarcia 110 stopni. W każdych drzwiach opcjonalnie zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Stopki poziomujące z możliwością regulacji. W części aneksowej fronty górne składane i uchylne. Za nimi blat z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat, o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty grubość minimum 2mm. Fronty oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem ABS 1mm. Fronty skrzydłowe w szafkach dolnych wyposażone w zawiasy z systemem hamowania. Fronty skrzydłowe w szafkach wiszących wyposażone w system otwierania z mechanicznym wspomaganie otwierania frontów bez uchwytów, otwieranie następuje po delikatnym naciśnięciu. Zamykanie następuje po jego lekkim dociśnięciu. Regulacja (+4/-1 mm) jest zintegrowana w jednostce wypychającej. Montaż poprzez specjalny adapter lub przez nawiercenie otworu w płycie. Fronty, korpus, wieniec górny, dolny, cokół oraz półki wykonane z płyty grubości minimum 18mm. Elementy korpusu połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Półki w szafkach wiszących oklejone obrzeżem ABS z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm) na podpórkach metalowych z możliwością regulacji w 3 pozycjach minimum co 32mm typu segura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu. W dolnej części miejsce na lodówkę do zabudowy. Uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat. Stopki poziomujące z możliwością regulacji.		
17 .2	Lodówka – do zabudowy (dopasować)	Wymiary (wys. x szer. x gł.): 81.8 x 55 x 59.6 (tolerancja wymiarów +/-2cm) Automatycznie odszraniane Ilość sprężarek: 1		1 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
	wymiary pod zabudowę, którą należy wykonać)	Ilość termostatów: 1 Ilość szuflad: 0 Ilość drzwiczek: 1 Ilość półek: co najmniej 2 Drzwi odwracalne Rodzaj sterowania: Termostat wewnętrzny Zamrażarka Czas zachowania temperatury (w h): min 11 Typ chłodzenia: Statyczny Typ lodówki: Lodówka 1-drzwiowa Typ zamrażarki: co najmniej 4 gwiazdki Kolor: Biały Typ produktu: Do zabudowy Klasa energetyczna: minimum A+ Natężenie hałasu (w dB): maksymalnie 45		
18	Ściana akustyczna wolnostojąca na podstawie z kółkami	Ściana akustyczna wolnostojąca (tolerancja wymiarów +/-20mm) - Szerokość – 800mm +/-20mm - Wysokość – 1600mm +/-20mm - Grubość od 50 do 55mm Ścianka powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie: - Kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami - Szkielet na bazie drewnianej ramy - Wypełnienie z kombinacji substancji twardej oraz struktury włóknistej - Tkanina mocowana do ścianki po obwodzie w zamaskowanym rowku - Podstawę stanowią dwie metalowe stopy na kółkach. - Podstawa wykonana z płaskownika o szerokości od 63 do 65mm i długości stopy od 175 do 180mm po każdej stronie ekranu malowana proszkowo na kolor złoty RAL 1036 półpołysk. - Podstawa mocowane za pomocą śrub od spodu ekranu - Udowodniona badaniami skuteczność redukcji natężenia dźwięku wg normy PN- ISO 10053 Panel tapicerowany tkaniną welurową (w odcieniach granatu) o właściwościach i parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność: min 90 000 cykli w skali Martindale - Trudnopalność: DIN EN 1021-1	1) Dokument potwierdzający zgodność z normą PN- ISO 10053 lub równoważny w zakresie skuteczności redukcji natężenia dźwięku 2) Dokument potwierdzający zgodność z normą EN ISO 12 947-2 lub równoważne w zakresie odporności tkaniny na ścieralność 3) Ponadto wymaga się dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	3 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		- Gramatura 290g-300g/m² - Skład: 100% poliester - Piling 4-5 - Odporność na światło 5-6		
19	Wieszak	Wieszak na odzież (tolerancja wymiarów +/-20mm) Wymiary: - wysokość 1750mm - szerokość 580mm - głębokość 650mm Wieszak musi posiadać: - Modułową rozkładaną budowę - Stelaż wieszaka to trzy nogi z litego drewna bukowego lakierowanego lub malowanego na kolor biały NCS S 0 300-N - Nogi połączone śrubami imbusowymi do centralnego łącznika wykonanego z drewnianego klocka w kształcie graniastopuła - Poniżej łącznika nogi rozchodzą się na zewnątrz a elementy powyżej tworzą ramiona do zawieszania odzieży - Każde ramię wyposażone w 4 poprzecznie wkręcane metalowe i malowane proszkowo tulejki stanowiące dodatkowe elementy do zawieszania odzieży - Nogi na dole wyposażone w plastikowe stopki	Wymaga się dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	1 szt.
20	Stolik ogrodowy	Stolik z okrągłym składanym blatem Stolik powinien posiadać następujące wymiary: - Wysokość stołu z 740mm +/-20mm - Wysokość stołu po złożeniu blatu w pionie 1110mm +/-20mm - Szerokość stołu po złożeniu blatu w pionie 516mm +/-20mm - Średnica blatu fi 700mm +/-20mm Stolik musi posiadać: - Możliwość sztaplowania stołów w poziomie bez ograniczeń ilości przy ustawieniu pionowym blatu - Odporność na warunki atmosferyczne. Przeznaczenie użytkowania na zewnątrz - Okrągły blat o średnicy 700mm +/-20mm - Blat wykonany z ocynkowanej blachy o grubości minimum 4mm		3 szt

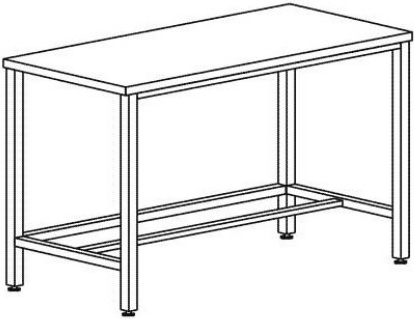
Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		- Pod blatem zamontowany mechanizm z dźwignią umożliwiający obrót o 90 stopni i ustawienie blatu w pionie - Podstawa stołu wykonana z rury o średnicy minimum 35mm - Podstawę stołu tworzą połączone ze sobą dwa odcinki giętej rury. - Podstawa zakończona trzema stopkami sferycznymi wykonanymi z czarnego tworzywa Błat oraz podstawa malowana farbą proszkową z poliestrem na kolor ciemnozielony NCS 8010 – G10Y 		
21	Krzesło stacjonarne z elastycznym kubelkiem, z mocnym stelażem	Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników (tolerancja wymiarów +- 20mm) Wymagane wymiary: - Wysokość krzesła 795mm - Szerokość krzesła 485mm - Głębokość krzesła 455mm - Szerokość siedziska 405mm - Szerokość oparcia 395mm - Głębokość siedziska 420mm - Wysokość siedziska 455mm - Wysokość oparcia 345mm Krzesło powinno posiadać:	1) Dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami norm PN EN 1728:2012, PN EN 16139:2013 -07 lub równoważne w zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. 2) Ponadto wymaga się dostarczenia certyfikatów ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne w	6 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		- Krzesło przeznaczone do wewnętrznego i zewnętrznego użytku - Funkcja sztaplowania minimum 6 sztuk - Kubelkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu. Oparcie w górnej części szerokie, a na wysokości lędźwi dużo węższe, kształtem przypominające literę „T” - Kubelek jest bardzo elastyczny, a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców - Krzesło w kolorze bordowym NCS 5540 – Y90R - Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach - Stelaż czteronożny wykonany z syntetycznego wzmocnionego materiału - Nogi zwężają się ku dołowi - Stelaż zakończony plastikowymi stopkami - Tylne nogi o większym rozstawie niż przednie 	zakresie system zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego.	
22	Krzesło konferencyjne składane	Krzesło składane: (tolerancja wymiarów +-20mm) Wysokość: 800 mm Wysokość siedziska: 450 mm Szerokość: 460 mm Szerokość siedziska: 400 mm Głębokość: 460 mm Głębokość siedziska: 400 mm Rama: 4 nogi metalowe, bez podłokietników Siedzisko: tworzywo sztuczne (PP) Oparcie: tworzywo sztuczne (PP) Krzesło składane: tak Sztaplowanie: minimum do 20 sztuk Kolor elementów metalowych: RAL 9005		100 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		Kolor elementów z tworzywa sztucznego: RAL 9005 Stopki: GB: do miękkich powierzchni, materiał: tworzywo sztuczne, czarne 		
23	Stół składany w walizkę	Stół składany w walizkę Rozmiar: 180cm +-2cm, kolor: biały, stabilna konstrukcja. Materiał blatu: polietylen HDPE 100% wodoodporny. Materiał stelaża: stal malowana proszkowo RAL 9006 aluminium. Wygodne ręczki do transportu. Nogi ze wspornikami z blokadą. Antypoślizgowe stopy zapewniają stabilność. Stół rozłożony: Długość: 180cm +-2cm, Szerokość: 74cm +-2cm, Wysokość do górnej części blatu: 73,5cm +-2cm, Grubość blatu na obrzeżach: minimum 3,5 cm Grubość metalowej ramy: minimum 25 mm Rozstaw nóg: 57 x 155 cm +-2cm Stół złożony w walizkę: Wysokość: 74 cm +-2cm, Szerokość: 92,5cm +-2cm, Grubość: 7cm +-2cm		5 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
				
24	Pufa	Worek pufa Kształt przypominający jajko wymiary płasko położonej puffy: 1750x1350x200h (mm) +/-20mm; Pokrycie: 100% Poliester, waga: 3.5 KG +/-5%, Wkład: granulāt polistyrenowy, kolor: czarny. Materiał umożliwiający użytkowanie puffy na zewnątrz. 		10 szt.
25	Zabudowa meblowa - Szafa gospodarcza - według załączonego projektu (A7) Wizualizacja: piwnica - szafa 2	Szafa gospodarcza piwnica, wymiary: 1900x600x2000h(mm) Szafa wykonana według załączonego projektu złożona z dwóch segmentów z drzwiami uchylnymi, z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat, o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, dolny, fronty oraz przednie krawędzie półek i przegrody wewnętrznej oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, wieniec górny, dolny, przegroda pionowa, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, plecy wpuszczane z płyty melaminowanej o grubości 18mm.	Atest higieniczności płyty	kpl.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
		Top górny schowany za frontami. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Drzwi płytowe. Zawiasy o kącie rozwarcia 110°. W drzwiach zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Półki na podpórkach metalowych z możliwością regulacji na całej wysokości szafy co 32mm typu secura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu, oklejone obrzeżem z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm). Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat.		
26	Zabudowa meblowa - Szafa w piwnicy w części z artefaktami, - według załączonego projektu (A8) Wizualizacja: piwnica - szafa 1	Szafa w piwnicy w części z artefaktami, wymiary: 3300x600x2190h(mm) Szafa złożona z czterech segmentów z drzwiami uchylnymi, z płyty wiórowej obustronnie laminowanej NCS S 0 300-N o strukturze gładkiej, półmat, o klasie higieniczności E1 o grubości 18mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, dolny, fronty oraz przednie krawędzie półek i przegrody wewnętrznej oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, wieniec górny, dolny, przegroda pionowa, półki i drzwi wykonane z płyty grubości 18mm, plecy wpuszczane z płyty melaminowanej o grubości 18mm. Top górny schowany za frontami. Nad segmentami szafy maskownica o wymiarach 2120x400mm wykonana z płyty grubości 18mm. Elementy korpusu oraz wieniec górny połączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Drzwi płytowe. Zawiasy o kącie rozwarcia 110°. W drzwiach zamek patentowy, w komplecie 2 klucze, w tym jeden łamany. Półki na podpórkach metalowych z możliwością regulacji na całej wysokości szafy co 32mm typu secura zapobiegającymi przypadkowemu wysunięciu, oklejone obrzeżem z 3 stron (krawędź przednia 2mm, krawędzie boczne 1mm). Stopki poziomujące fi 50mm z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty krawędziowe nabijane lub przykręcane rozstaw minimum 96mm w kolorze złoty mat. Nad segmentami szafy maskownica o wymiarach 2120x400mm wykonana z płyty grubości 18mm.	Atest higieniczności płyty	kpl.
27	Stół warsztatowy	Stół warsztatowy, wymiary: 1500x700x850h (mm) +/-20mm Błat stołu wykonany ze sklejki liściastej o grubości minimum 40mm. Stelaż wykonany z profilu zamkniętego minimum 40x40 i minimum 20x40 o grubości minimum 1,5 mm, malowany proszkowo wg palety RAL 9005. Nogi stołu wyposażone w regulatory wysokości. Maksymalne równomierne, statyczne obciążenie blatu stołu wynosi od 550 do 560 kg. Waga: od 42 do 45 kg +/-5%.		1 szt.

Lp.	Nazwa produktu	Parametry techniczne	Wymagane dokumenty	Ilość
				

Oświadczam, że gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach postępowania nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe, odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu mogą być stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.

Oprac. D.Kwaśnik