Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 474/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA
Wpięcie urządzeń nadawczo-odbiorczych Orange
w tory antenowe Towerlink Poland Sp. z o.o.

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 16118 (32558N!) BYTOM_ENERGETYKI (KKA_BYTOM_ENERGETYKI)

Adres: BYTOM, ENERGETYKI 11,Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-01-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorkS! Sp.z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYTOM, ENERGETYKI 11.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 16118 (32558N!) BYTOM_ENERGETYKI (KKA_BYTOM_ENERGETYKI) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258* z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121*).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Podstawek Łukasz
   Supernak Jacek

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Urządzenia nadawczo-odbiorcze Orange zostały wpięte w istniejący system antenowy należący do Towerlink Poland Sp. z o.o. . Antena radiolinii na azymucie 135 należy do operatora Orange. Anteny zawieszone na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się miasto, tereny przemysłowe, tereny zielone.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego Orange **(wpięcie w istniejący system antenowy Towerlink Poland Sp. z o.o.)**:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°] *	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	80010647V01 właściciel anten Towerlink Poland Sp. z o.o.	1	60	0/0	41.6	8497
2	800/900	80010647V01 właściciel anten Towerlink Poland Sp. z o.o.	1	180	1/1	41.6	8497
3	800/900	80010647V01 właściciel anten Towerlink Poland Sp. z o.o.	1	300	2/2	41.6	8497
4	1800/2100	ADU4518R1 właściciel anten Towerlink Poland Sp. z o.o.	1	60	2/2	41.5	11 898
5	1800/2100	ADU4518R1 właściciel anten Towerlink Poland Sp. z o.o.	1	180	4/4	41.5	11 898
6	1800/2100	ADU4518R1 właściciel anten Towerlink Poland Sp. z o.o.	1	300	3/3	41.5	11 898

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]*	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut (°)	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz	70/80	2512	A80D03MAC	0.3	135	37.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-01-31	11:50-13:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.8	1.8	72.1	69.6

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/336/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-10	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030449

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/336/22 wydane przez HIK-Consulting Krzysztof Kuc.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-16	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-18	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585932	L4-L41.4180.205.2021.4102.2	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru [4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	SUMA			
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'53.5" 18°50'44.2"
2	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'54.2" 18°50'45.2"
3	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'54.6" 18°50'46.3"
4	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'55.0" 18°50'47.4"
5	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'55.3" 18°50'48.5"
6	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'53.5" 18°50'43.8"
7	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'52.4" 18°50'43.8"
8	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'51.7" 18°50'43.8"
9	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'51.0" 18°50'43.8"
10	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'50.3" 18°50'43.8"
11	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'53.5" 18°50'43.4"
12	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'54.2" 18°50'42.4"
13	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'54.6" 18°50'41.3"
14	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'55.0" 18°50'40.2"
15	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'55.0" 18°50'39.8"
16	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 135°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'53.5" 18°50'43.8"
17	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 135°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'52.8" 18°50'44.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

18	PPP na az. 135° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'52.4" 18°50'45.6"
19	PPP na az. 43° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'55.3" 18°50'46.7"
20	PPP na az. 73° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'54.2" 18°50'47.8"
21	PPP na az. 159° w odległości 84m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'51.0" 18°50'45.2"
22	PPP na az. 199° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'51.4" 18°50'42.7"
23	PPP na az. 264° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 300°, przy elewacji budynku	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'53.5" 18°50'42.0"
24	PPP na az. 280° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'53.9" 18°50'40.6"
25	PPP na az. 319° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'55.3" 18°50'41.3"
-	GKP w odległości 583m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°21'2.9" 18°51'9.4"
-	GKP w odległości 399m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°20'40.6" 18°50'43.8"
-	GKP w odległości 784m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<1.0***	**<1.0***	**<1.0***	1.3	0.05	50°21'6.1" 18°50'9.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
			Sonda SW-09	Sonda SW-10	SUMA			
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'53.5" 18°50'44.2"
2	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'54.2" 18°50'45.2"
3	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'54.6" 18°50'46.3"
4	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'55.0" 18°50'47.4"
5	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'55.3" 18°50'48.5"
6	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'53.5" 18°50'43.8"
7	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'52.4" 18°50'43.8"
8	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'51.7" 18°50'43.8"
9	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'51.0" 18°50'43.8"
10	GKP w odległości 105m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'50.3" 18°50'43.8"
11	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'53.5" 18°50'43.4"
12	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'54.2" 18°50'42.4"
13	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'54.6" 18°50'41.3"
14	GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'55.0" 18°50'40.2"
15	GKP w odległości 93m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'55.0" 18°50'39.8"
16	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 135°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'53.5" 18°50'43.8"
17	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 135°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'52.8" 18°50'44.9"
18	PPP na az. 135° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'52.4" 18°50'45.6"
19	PPP na az. 43° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'55.3" 18°50'46.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	PPP na az. 73° w odległości 83m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'54.2" 18°50'47.8"
21	PPP na az. 159° w odległości 84m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'51.0" 18°50'45.2"
22	PPP na az. 199° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'51.4" 18°50'42.7"
23	PPP na az. 264° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 300°, przy elewacji budynku	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'53.5" 18°50'42.0"
24	PPP na az. 280° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'53.9" 18°50'40.6"
25	PPP na az. 319° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'55.3" 18°50'41.3"
-	GKP w odległości 583m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°21'2.9" 18°51'9.4"
-	GKP w odległości 399m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°20'40.6" 18°50'43.8"
-	GKP w odległości 784m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	**<0.003***	**<0.003***	<0.003*	0.003	0.05	50°21'6.1" 18°50'9.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-09: 27.9% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-10: 27.6% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 16118 (32558N!) BYTOM_ENERGETYKI (KKA_BYTOM_ENERGETYKI), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2023-02-01
14:41

Sprawozdanie autoryzował:

Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik


Date / Data:
2023-02-01
15:48

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 16118 (32558N!) BYTOM_ENERGETYKI (KKA_BYTOM_ENERGETYKI) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

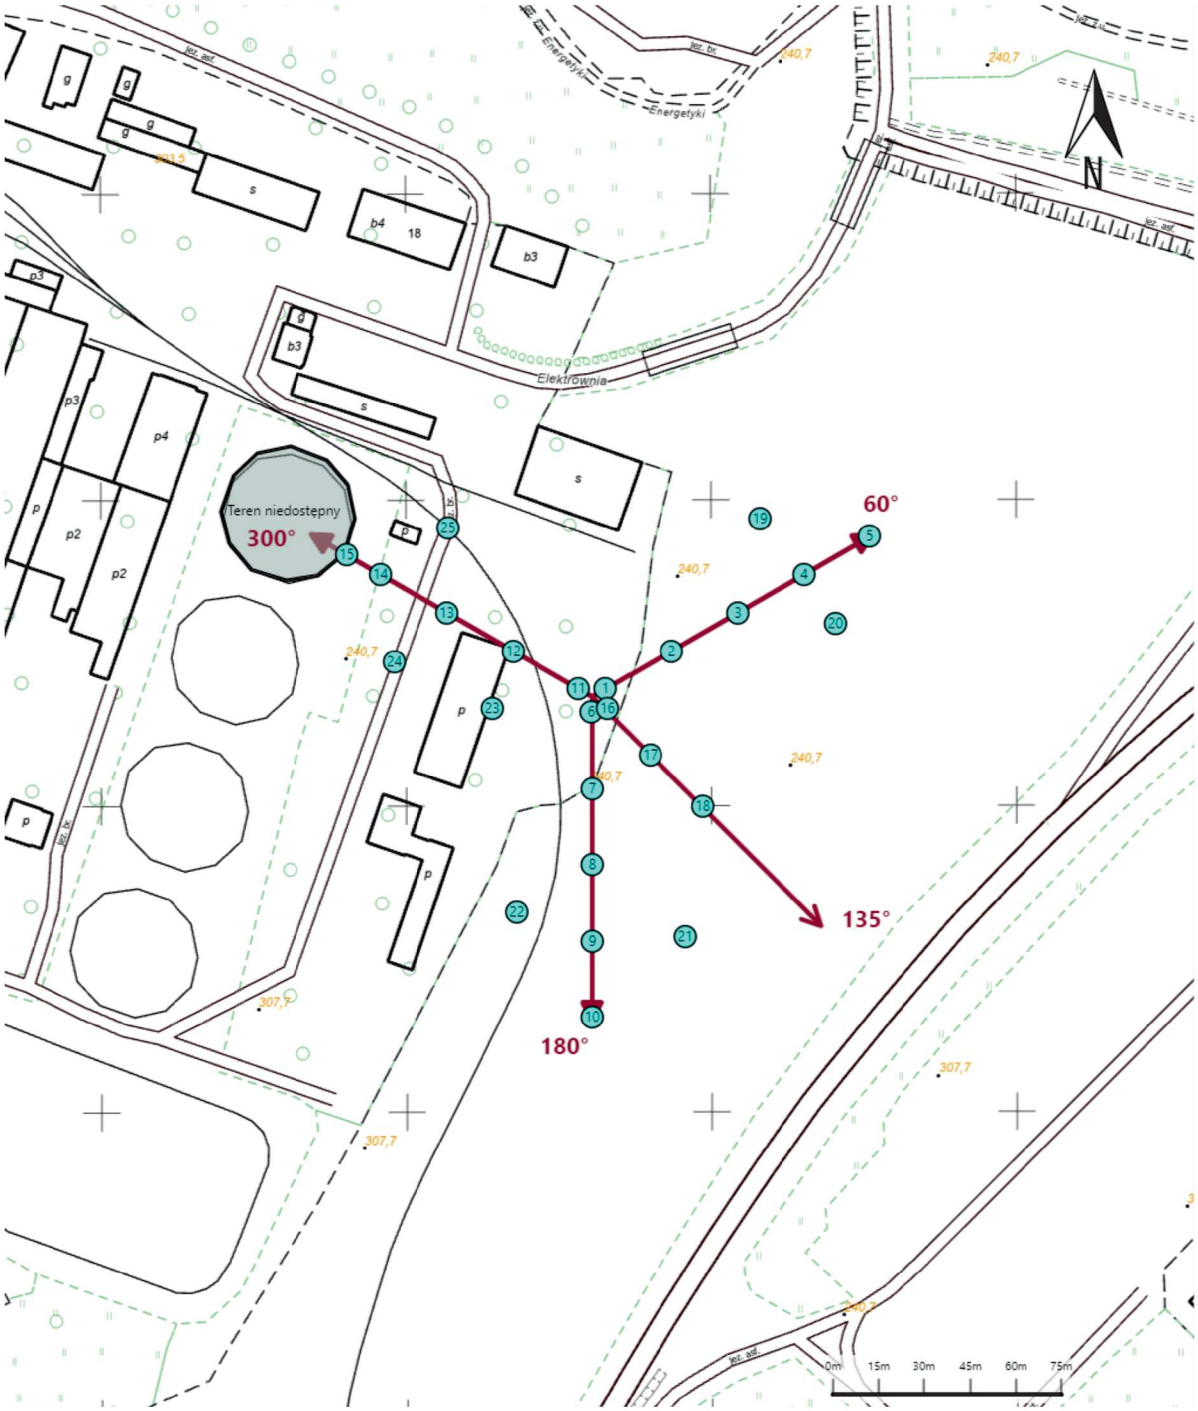

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_BYTOM_ENERGETYKI (32558N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania anten sektorowych Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

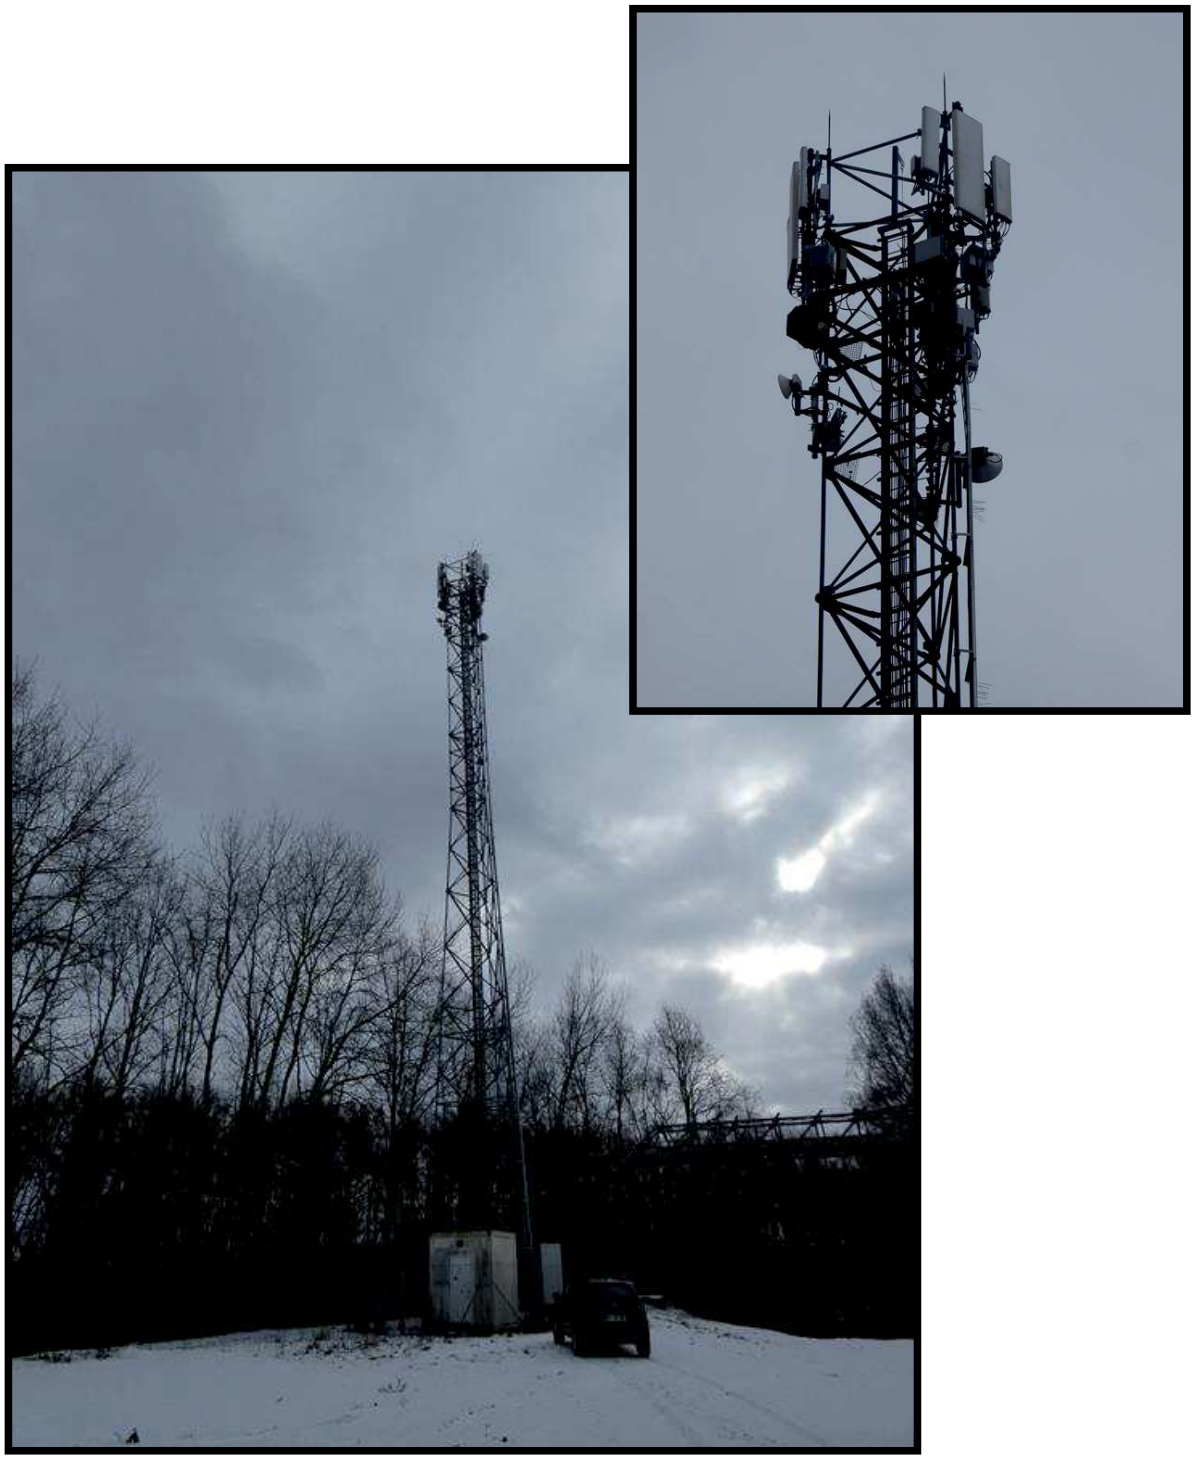

Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 16118 (32558N!) BYTOM_ENERGETYKI (KKA_BYTOM_ENERGETYKI) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej