NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3799/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 1827 (32266N!) STADION CZARNI (KKA_BYTOM_STADIONCZARNI)
Adres: BYTOM, WROCŁAWSKA 94, Powiat m. Bytom, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-05-26

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. **Właściciel badanego obiektu:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. **Zleceniodawca:**
   Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. **Przedstawiciel zleceniodawcy:**
   NetWorks Sp. z o.o.

4. **Zakres zlecenia:**
   Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BYTOM, WROCŁAWSKA 94.

5. **Cel zlecenia:**
   Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1827 (32266N!) STADION CZARNI (KKA_BYTOM_STADIONCZARNI) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. **Pomiary zostały wykonane przez:**
   Pąpka Paweł
   Gucwa Mateusz

7. **Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ASI4518R37v07 Huawei	1	50	2-14**/2-14**/2-10**/2-10**	31	14843
2	3600	AAU5339W Huawei	1	50	-2-13**	31	76763
3	800/900/1800/2100	ASI4518R37v07 Huawei	1	140	2-14**/2-14**/2-10**/2-10**	31	14843
4	3600	AAU5339W Huawei	1	140	-2-13**	31	76763
5	800/900/1800/2100	ASI4518R37v07 Huawei	1	250	2-14**/2-14**/2-10**/2-10**	31	14843
6	3600	AAU5339W Huawei	1	250	-2-13**	31	76763

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemach: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2026-05-26	11:20-13:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		25.3	26.8	38.8	36.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-09	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0221	SW-17	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260005

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 8 września 2025 o numerze LWiMP/W/328/25 wydane przez Politechnika Wrocławska. Data następnego wzorcowania: 7 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-32	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	Z3-Z32.4180.208.2025.4172.1	28 stycznia 2026

Data następnego wzorcowania: 27 stycznia 2036 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 4770/2024/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'1.4" 18°53'36.2"
2	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'2.9" 18°53'38.4"
3	GKP w odległości poziomej 120m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°21'3.6" 18°53'40.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'0.7" 18°53'35.9"
5	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'59.6" 18°53'37.7"
6	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'58.2" 18°53'39.5"
7	GKP w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°21'1.1" 18°53'34.1"
8	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'0.4" 18°53'31.9"
9	GKP w odległości poziomej 123m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'0.0" 18°53'29.4"
10	PKP na az. 296° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'2.2" 18°53'32.6"
11	PKP na az. 280° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'1.4" 18°53'32.3"
12	PKP na az. 265° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'1.1" 18°53'32.3"
13	PKP na az. 235° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.7	2.2	0.08	50°21'0.4" 18°53'33.4"
14	PKP na az. 220° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.3	1.7	0.06	50°20'59.6" 18°53'33.4"
15	PKP na az. 204° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'59.3" 18°53'34.1"
16	PKP na az. 186° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'59.6" 18°53'35.2"
17	PKP na az. 170° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'59.6" 18°53'35.9"
18	PKP na az. 155° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'59.6" 18°53'36.6"
19	PKP na az. 125° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.4	1.8	0.06	50°21'0.0" 18°53'37.7"
20	PKP na az. 110° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	2.2	2.8	0.1	50°21'0.7" 18°53'37.0"
21	PKP na az. 96° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.8	2.3	0.08	50°21'1.1" 18°53'37.3"
22	PKP na az. 80° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	1.6	2.1	0.07	50°21'1.4" 18°53'37.3"
23	PKP na az. 35° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'2.9" 18°53'37.0"
24	PKP na az. 20° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'2.9" 18°53'36.2"
25	PKP na az. 4° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'3.2" 18°53'35.5"
-	GKP w odległości poziomej 188m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	2.1	2.7	0.1	50°21'5.0" 18°53'42.7"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'56.4" 18°53'41.6"
-	GKP w odległości poziomej 209m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°20'58.9" 18°53'25.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, Wrocławska 94, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'0.7" 18°53'35.2"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, Wrocławska 94, Bytom	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	50°21'1.1" 18°53'35.2"
31	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Wrocławska 92, Bytom	2.0	2.9	3.7	0.13	50°21'1.8" 18°53'38.4"
32	DPP - na balkonie mieszkania 15, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 58, Bytom	2.0	3.6	4.6	0.16	50°20'59.3" 18°53'37.3"
33	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 50, Bytom	2.0	4.0	5.1	0.18	50°20'58.6" 18°53'38.8"
34	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 48, Bytom	2.0	**5.4**	6.9	0.25	50°20'58.6" 18°53'38.8"
35	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 82a, Bytom	2.0	2.8	3.6	0.13	50°21'0.0" 18°53'30.8"
36	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 76, Bytom	2.0	2.6	3.3	0.12	50°21'0.7" 18°53'33.4"
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 74, Bytom	2.0	2.2	2.8	0.1	50°21'0.4" 18°53'33.0"
38	DPP - na balkonie mieszkania 13, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 66, Bytom	2.0	2.1	2.7	0.1	50°20'59.3" 18°53'35.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'1.4" 18°53'36.2"
2	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'2.9" 18°53'38.4"
3	GKP w odległości poziomej 120m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°21'3.6" 18°53'40.2"
4	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'0.7" 18°53'35.9"
5	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'59.6" 18°53'37.7"
6	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'58.2" 18°53'39.5"
7	GKP w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°21'1.1" 18°53'34.1"
8	GKP w odległości poziomej 73m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'0.4" 18°53'31.9"
9	GKP w odległości poziomej 123m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'0.0" 18°53'29.4"
10	PKP na az. 296° w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'2.2" 18°53'32.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	PKP na az. 280° w odległości poziomej 62m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'1.4" 18°53'32.3"
12	PKP na az. 265° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'1.1" 18°53'32.3"
13	PKP na az. 235° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°21'0.4" 18°53'33.4"
14	PKP na az. 220° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.003	0.004	0.06	50°20'59.6" 18°53'33.4"
15	PKP na az. 204° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'59.3" 18°53'34.1"
16	PKP na az. 186° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'59.6" 18°53'35.2"
17	PKP na az. 170° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'59.6" 18°53'35.9"
18	PKP na az. 155° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'59.6" 18°53'36.6"
19	PKP na az. 125° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°21'0.0" 18°53'37.7"
20	PKP na az. 110° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.006	0.007	0.1	50°21'0.7" 18°53'37.0"
21	PKP na az. 96° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.005	0.006	0.08	50°21'1.1" 18°53'37.3"
22	PKP na az. 80° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.004	0.005	0.07	50°21'1.4" 18°53'37.3"
23	PKP na az. 35° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'2.9" 18°53'37.0"
24	PKP na az. 20° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'2.9" 18°53'36.2"
25	PKP na az. 4° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'3.2" 18°53'35.5"
-	GKP w odległości poziomej 188m od anteny sektorowej az. 50°	2.0	0.006	0.007	0.1	50°21'5.0" 18°53'42.7"
-	GKP w odległości poziomej 187m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'56.4" 18°53'41.6"
-	GKP w odległości poziomej 209m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°20'58.9" 18°53'25.4"
29	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, Wrocławska 94, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'0.7" 18°53'35.2"
30	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, Wrocławska 94, Bytom	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	50°21'1.1" 18°53'35.2"
31	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Wrocławska 92, Bytom	2.0	0.008	0.01	0.14	50°21'1.8" 18°53'38.4"
32	DPP - na balkonie mieszkania 15, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 58, Bytom	2.0	0.010	0.012	0.17	50°20'59.3" 18°53'37.3"
33	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 50, Bytom	2.0	0.011	0.014	0.19	50°20'58.6" 18°53'38.8"
34	DPP - na balkonie mieszkania 14, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 48, Bytom	2.0	**0.014**	0.018	0.25	50°20'58.6" 18°53'38.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

35	DPP - za trwale zamkniętym oknem klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 82a, Bytom	2.0	0.007	0.01	0.13	50°21'0.0" 18°53'30.8"
36	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 76, Bytom	2.0	0.007	0.009	0.12	50°21'0.7" 18°53'33.4"
37	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 74, Bytom	2.0	0.006	0.007	0.1	50°21'0.4" 18°53'33.0"
38	DPP - na balkonie mieszkania 13, piętro 4, Kazimierza Pułaskiego 66, Bytom	2.0	0.006	0.007	0.1	50°20'59.3" 18°53'35.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.3% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 1827 (32266N!) STADION CZARNI (KKA_BYTOM_STADIONCZARNI), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji
(wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


BARBARA STELMASZYK
Elektronicznie podpisany przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2026.05.28 14:26:20 +02'00'

Sprawozdanie autoryzował:


Signed by / Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data:
2026-05-29 11:11

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

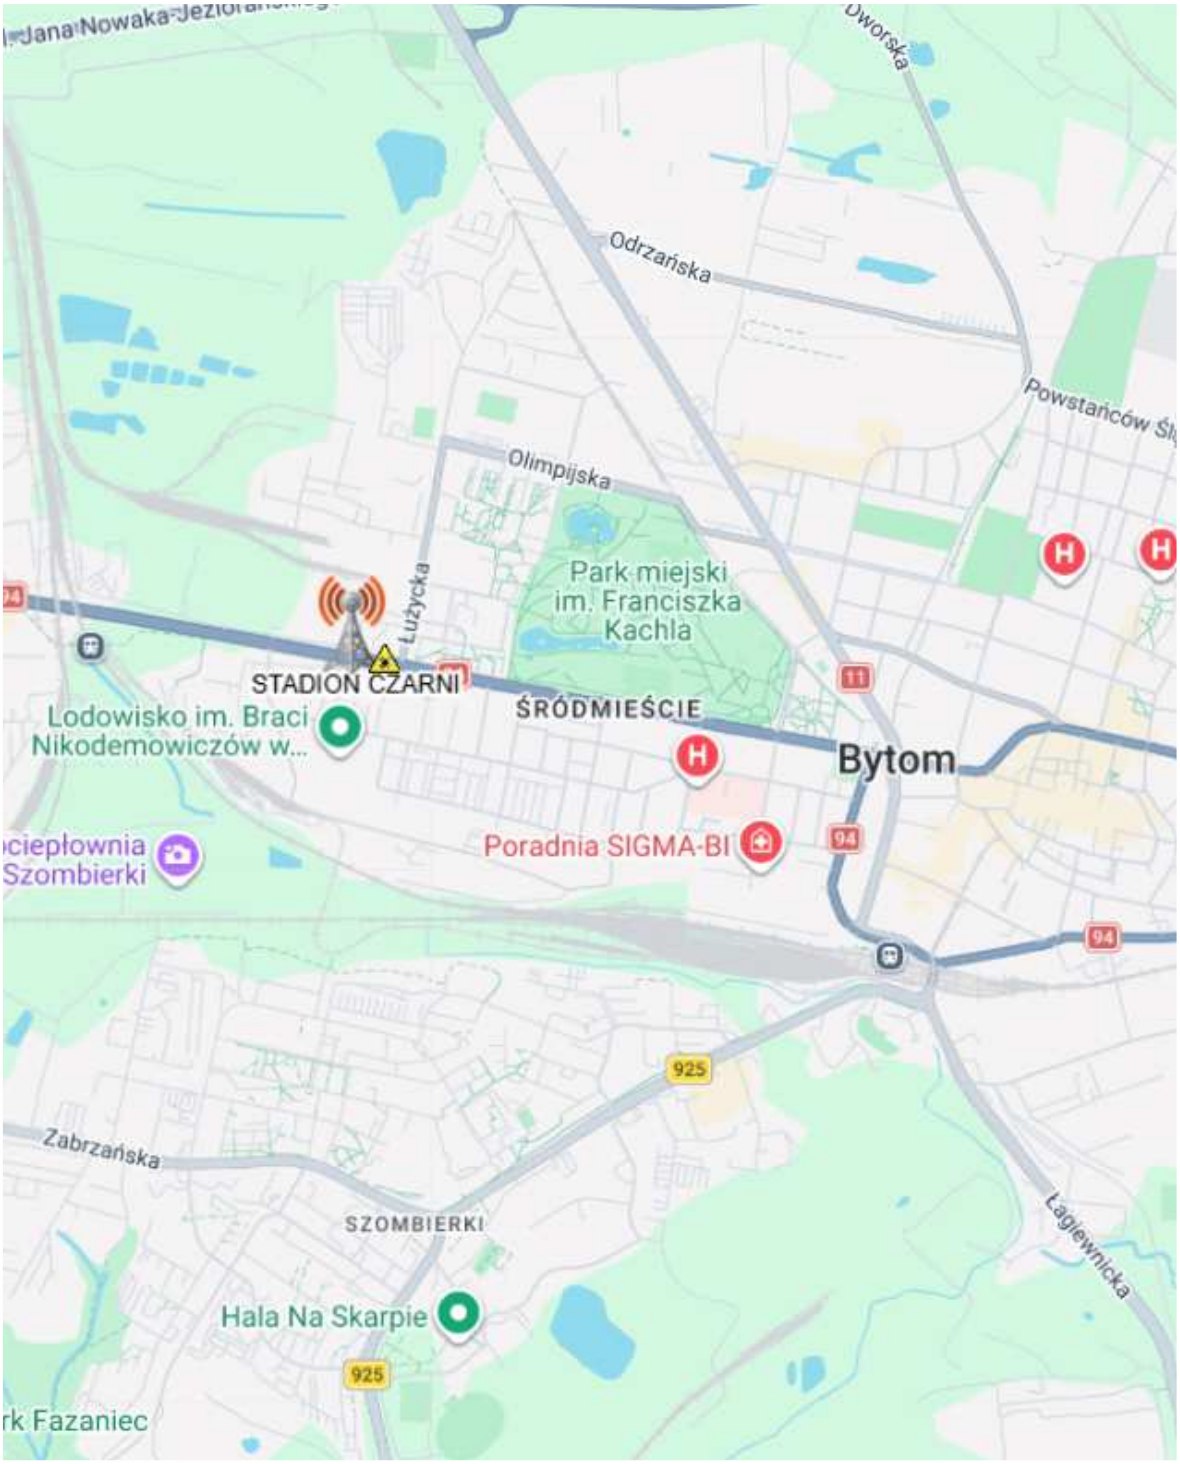

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1827 (32266N!) STADION CZARNI (KKA_BYTOM_STADIONCZARNI) Lokalizacja instalacji

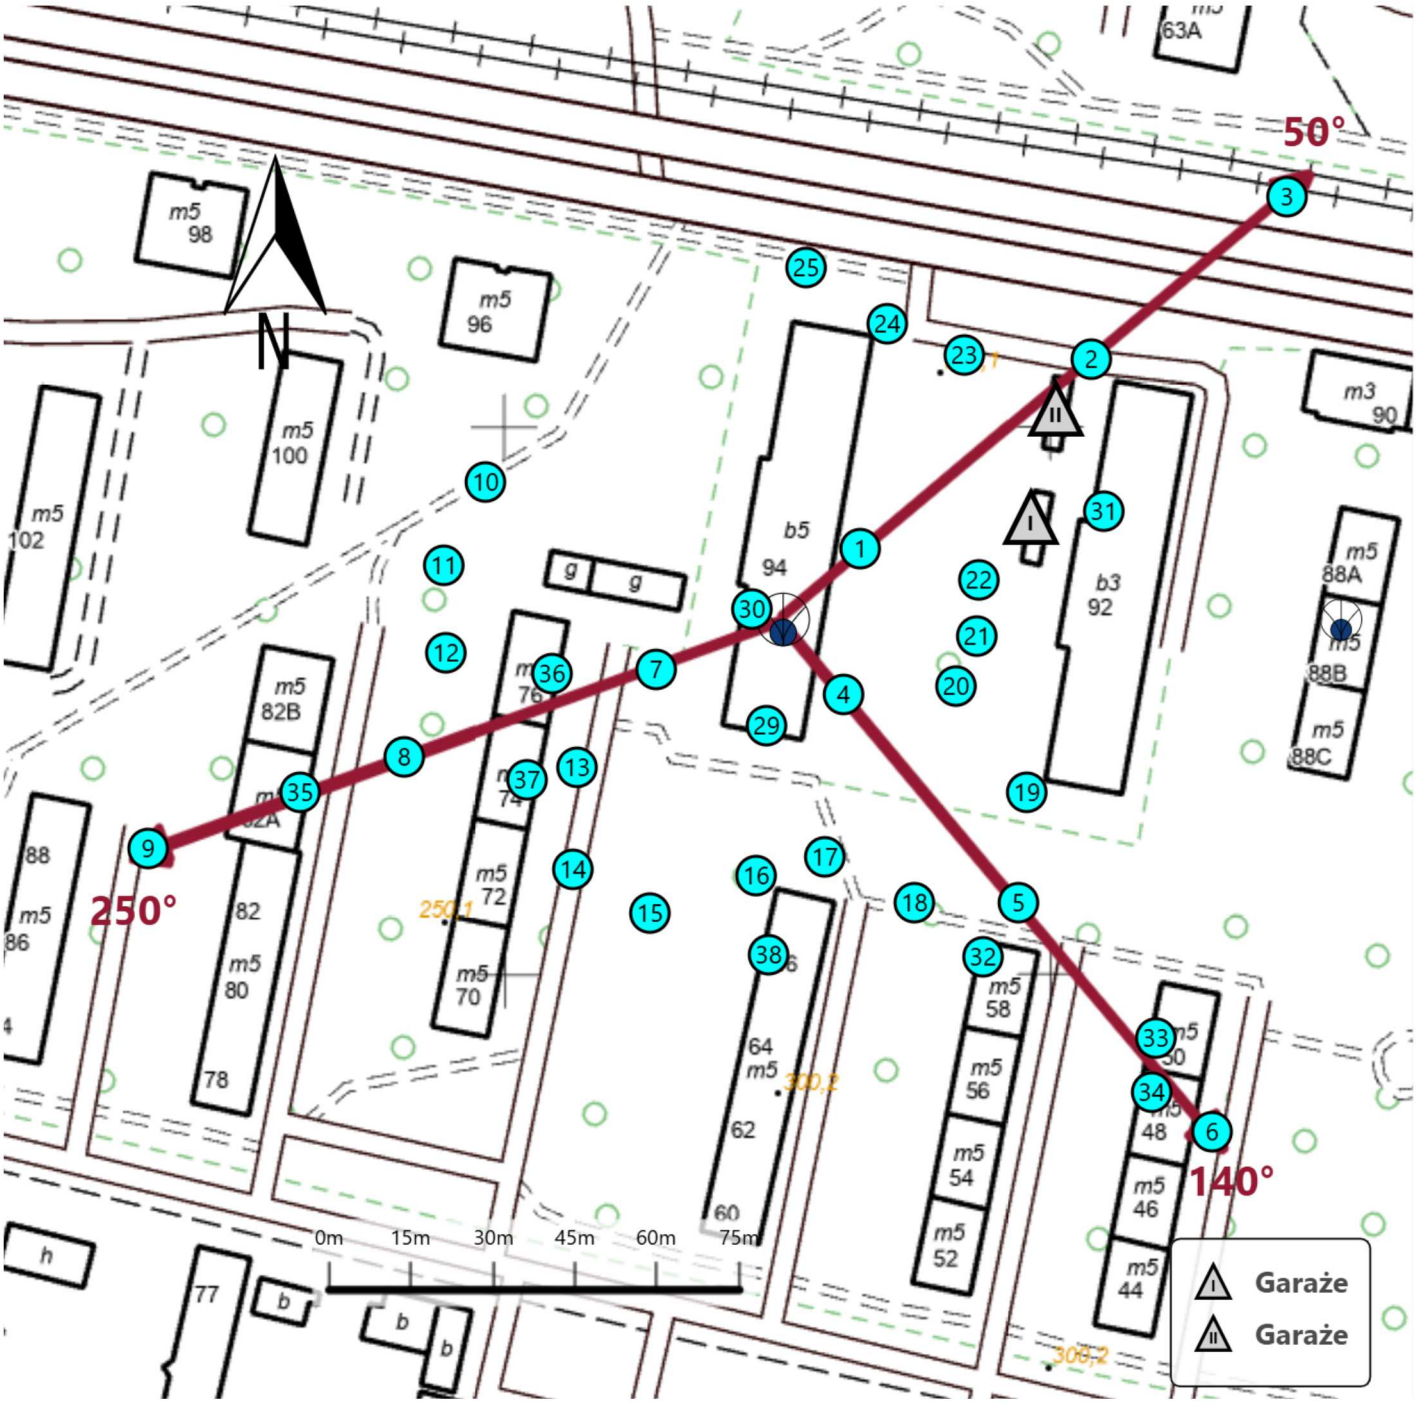

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKA_BYTOM_STADIONCZARNI (32266N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego; Brak dostępu; Pion pomiarowy; Kierunek oddziaływania anten sektorowych; Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 1827 (32266N!) STADION CZARNI (KKA_BYTOM_STADIONCZARNI) Dokumentacja fotograficzna